

壁挂式管线机

SG-10BK



功能特点

1 触控按键，玻璃面板，精致易清洗。

2 反渗透装置供水，插管直供+储水箱供水。

3 创新设计，电磁阀出水，补水安静不打扰宛如置身优雅大自然，安心舒适

4 水箱内置静态紫外自动杀菌

5 按天计费，默认365天租赁




壁挂设计

LED 数码管屏，轻触按键，轻松便捷；反渗透装置供水，既可以插管直供，也可以储水箱供水；自动计时休眠/设定休眠。

场景示意

可放置在厨房、客厅、甚至是卧室

适用于多种场景在合适的位置都让你那个喝到温度适宜的热水

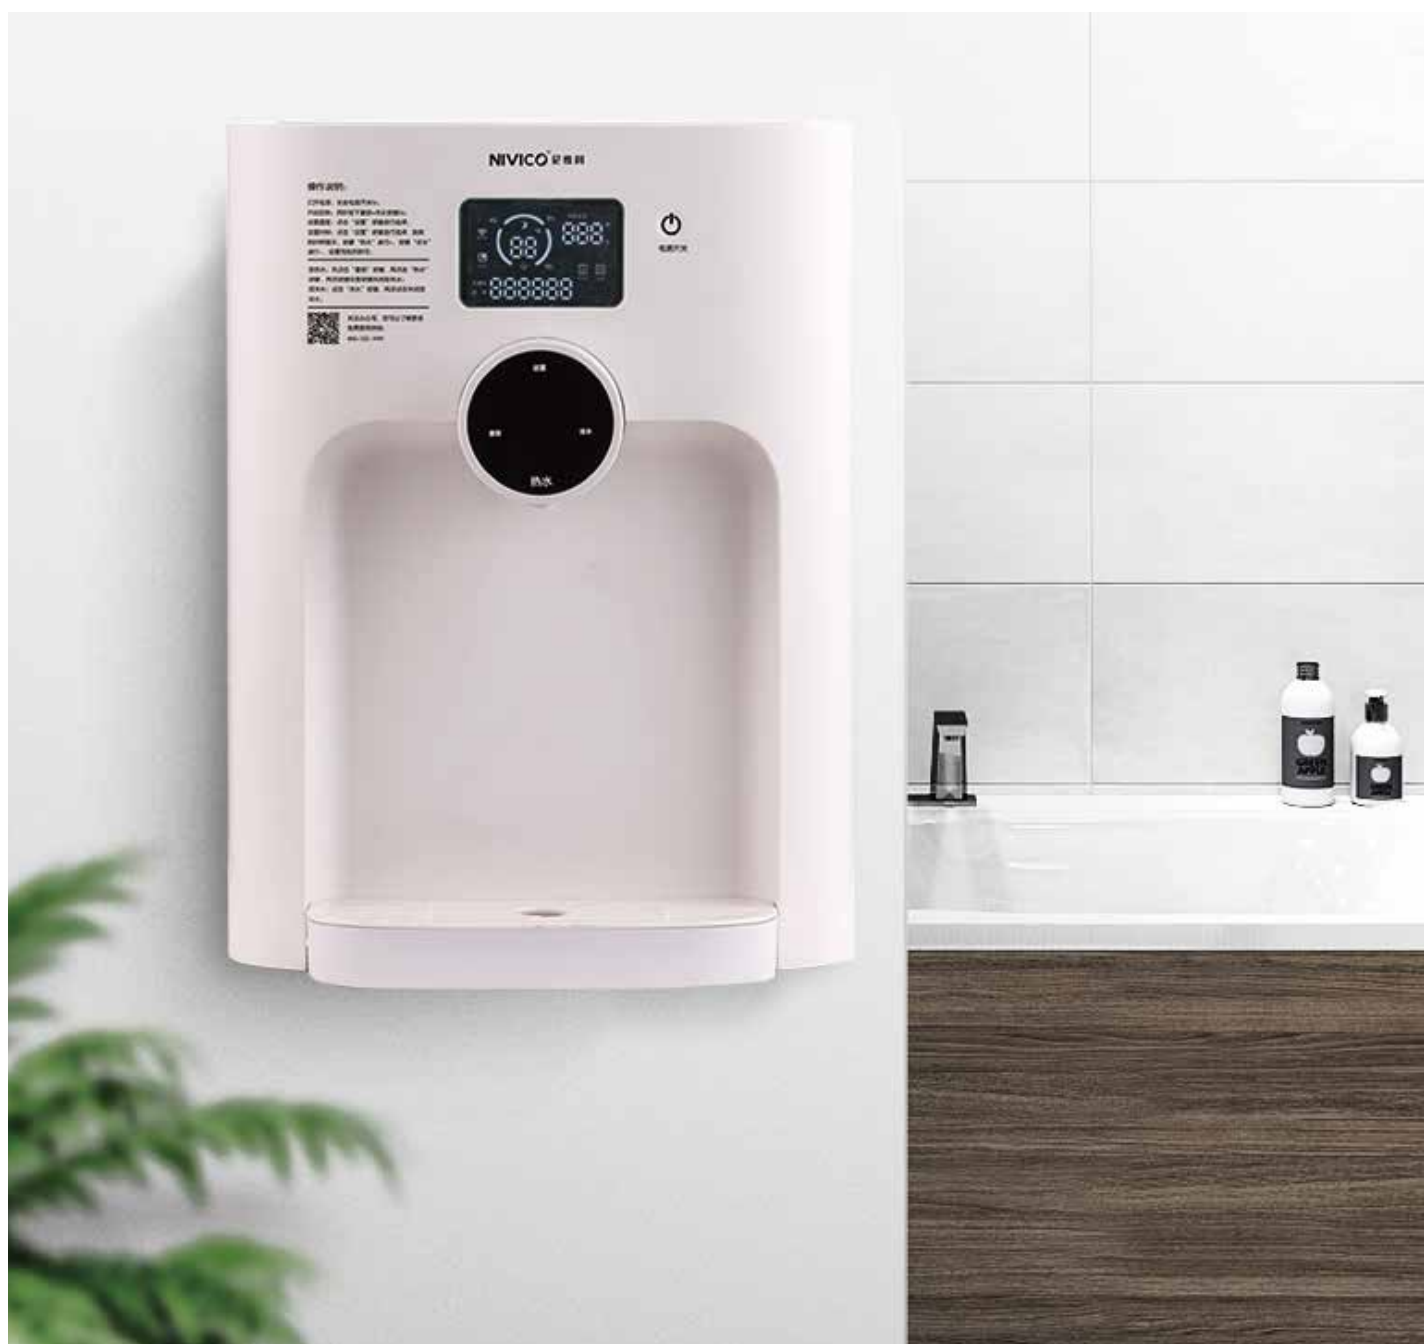

*搭载尼维珂自主研发最新物联媒云系统

技术参数



型号	壁挂机系列
SG-10BK-A	2升热胆 温度可调
SG-10BK-B	NB 2升热胆 温度可调

技术参数



SG-10BK

有源

物联媒

名称	SG-10BK
类别	壁挂管线饮水机
额定电压	AC220v
额定总功率	515w
制热功率	500w
热水出水流量	≥1.5/min
冷水出水流量	≥1.5/min
储水箱水量	2.3L (带储水箱机型)
储水箱水量	直出直进 (无储水箱机型)
热胆容积	1.8L
适用水源	反渗透装置供水
供水方式	插管直供+储水箱供水
工作显示方式	LED 数码管屏

操控方式	轻触按键
出水方式	电磁阀 (冷、热水)
水质监测方式	TDS监测 √纯水
温度设置	三段温度 95°C / 85°C / 45°C
防干烧保护	液位保护
水位控制方式	电磁接近传感控制
通讯模组	NB
童锁安全方式	热水联动出水控制
电源适配器	外置电子1.5A
休眠方式	自动计时休眠/设定休眠
计费方式	按天
产品尺寸 (长*宽*高)	221mm*405mm*301mm
供水口口径	1/2口径弯接



尼维珂净水器



NIVICO 尼维珂®

上海尼维珂净水科技有限公司

地址：中国上海市闵行区莲花南路1500弄5号楼2F

全国服务热线：400-021-7776

邮编：201108