

云物联富氢净水器

PRODUCT MANUALS
SCRO-D50-FQ



富氢水让人保持年轻活力的奥秘



富氢水抗自由基小实验

富氢水可以提高细胞活性，清除细胞膜血管内的有害物，抵制氧游离基作用，在一定程度上延缓氧化反应。



6小时后：普通水中的苹果



6小时后：富氢水中的苹果



尼维珂高浓度富氢水机

解决市场普通富氢水机痛点

相较于市场上的富氢水机的产品，一般在存在着首次使用，必须要等待氢浓度到达要求值才被允许使用的以及大部分富氢水机的富氢水的单位时间出水量很小的状况。

尼维珂品牌富氢水机相较于市场传统富氢机的具有现制现喝无须等待（开机即饮）、出水流量大（ $\geq 900\text{ml}/\text{min}$ ）、可以支持长时间的取饮富氢水（无限取饮）、高氢溶存量（ $\geq 2600\text{PPb}$ ）的特点。

NIVICO 尼维珂

高浓度富氢水

⚡ 1分钟快速改善水质

H₂ 改善人体亚健康状态

美容护肤抗衰老 | 新陈代谢调控 | 免疫调节 | 组织修复 | 抗炎 | 过敏 | 抗辐射 | 解疲劳 | 抗细胞变异 | 抗细胞衰老


神奇富氢水 改善亚健康

氢气也就“氢分子”，自然界的小分子，穿透性强，可能通过皮肤、粘膜弥散进入人体器官、组织、细胞以及线粒体和细胞核。

水素水的概念

日常听到的“水素水 (Hydrogen Water)”一词源于日本，是日语中“氢”的意思，也称之为“氢水”国内又叫“富氢水”，意为富含氢气的水，可有效清除人体细胞内过剩的自由基。



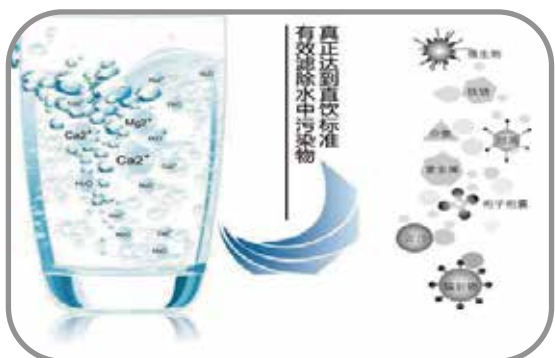

反渗透直饮

净水器行业中过滤精度最高的净水技术，可去除水中的一切有害物质，保障人的身体健康，远离新冠肺炎病毒。

智能物联网

- 1、超强发送信号，无论是高云霄的商务楼还是下入地下超市，手机端都能轻松获得机器信息
- 2、每一台机器植入一张身份芯片，经销商监控机器状态，用户通过客户端掌控、操作机器
- 3、机器拥有超强信号，加强了人机交互，可对机器实现开关机、温度设置、定时设置、自动充值、一键服务等功能




手机云操控

- 1、机器异常自动云端上报。
- 2、滤芯到期提醒、计费双模式。
- 3、远程控制机器，一切尽在掌控。

GPS全程定位

面对如此复杂的地点分布，你很难找到你的机器，有了机器定位不用再担心你的机器丢失。

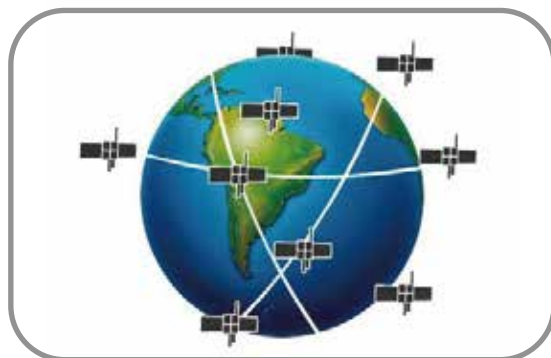

尼维珂商用租赁直饮机 帮助客户开拓租赁新地盘

1

后台精准推送广告，系统管理租赁收费
一次铺机，二次收益

2

每六秒钟一次自动检测水质、故障、漏水等机器状态，如有状况，自动发送到经销商端报警维护

3

每台机器均有唯一码，通过码完成经销商、用户和机器捆绑，自动列入经销商服务系统

4

机器到期停机，经销商和客户，可远程完成机器空中充值，不需要人为跑动干预

5

经销商激活码一旦绑定客户机器，只有经销商码才能激活机器，无第二种激活机器方式

6

经销商或客户端都可以对整个销售管理和机器管理进行管理者共享和转让





停电状态下
30天离线存储



智能物联
远程操控



RO反渗透系统
滤芯净水



富氢水
物理混合技术



防漏水保护
贴心保护



大滤芯
提高过水量



食品级
不锈钢拉伸胆



LED大屏
数码显示

尼维珂5芯过滤系统

D50-FQ 物联网净水机一级 PP 棉滤芯采用大滤筒装置
滤筒内使用 10 寸定制高效 PP 棉，大大提高过水量



二级前置颗粒碳滤芯、三级压缩碳棒滤芯、四级反渗透 RO 膜滤芯
五级后置颗粒碳滤芯均使用卡接式滤芯，方便滤芯更换。



循环杀菌 全面呵护

🕒 机器不断电 杀毒永在线



浸入式LED UV杀菌模组

尼维珂在水箱内部置入LED紫外线杀菌模组，革新地在水箱内进行杀菌处理，有效避免了水箱储存带来的二次细菌污染，利用275纳米波长紫外线，破坏细菌的DNA链。

紫外线杀菌模组采用LED技术，安全无害，寿命长达5000小时。

99.9%

杀菌率

5000

寿命长达(小时)

275

波长紫外线



大容量水箱 各种场所游刃有余



家庭



小型办公



门店



行政机关办公室

不锈钢防堵接水盒 接水排水过滤二合一



不锈钢接水盒
有效滤除茶叶等杂质



模式一
接水盒存水模式



接水盒的水
直接从排水口排出



模式二
接水盒排水模式

三重漏水保护 防触电保护升级



食品级不锈钢拉伸胆
无毒无锈无味



全系采用
不锈钢浮球

*3小时不操作进入节能模式，任意键唤醒

内置防干烧保护系统：用户使用机器时，水箱里面的水不足以满足热水出水要求而进行的强制保护措施。



LOGO 位置

自定义 LOGO

LED屏

数码显示 更加清晰

操作按键

触屏按键操作 轻松自如

双龙头取水

标准取水口 出水大而流畅

接水盒

优美弧线凹槽 防漏设计

内置 RO 系统

反渗透水处理系统
去除水中的细菌、病毒、胶体
有机物和98%以上的溶解性盐类

双重漏水保护

高灵敏机械漏水保护
电子加机械浮球保护



SCRO-D50-FQ

物联 有源

外观材质	0.8mm宝钢一级料
额定电压	220VAC
额定频率	50Hz
额定功率	1460W
加热功率	1200W
制水功率	30W
制氢功率	230W
净水箱容积	10L
热水罐容积	5L
净水流量	12L/H
热水温度	≥90°C
氢气浓度	2600ppb
通量	75G
滤芯等级	5级滤芯PP+UDF+CTO+RO+T33
杀菌方式	UV紫外全天候
适用场景	20人以内
适用水压	0.1~0.4Mpa
适用水源	市政自来水
适用环境温度	3~38°C
显示方式	7寸LED显示屏
通讯方式	5G-AIOT-NB2.0
尺寸	373*343*1420mm
重量	33kg
增强配置	3.2G压力桶

物联网净水机

- 后台管理机器信息
- 远程投送, 远程操控, 用户扫码进入后台
- 手机端可监测机器运行情况: TDS值, 滤芯寿命等
- 本机可供各种饮水场所使用
- 食品级不锈钢无缝内胆
- 嵌入式紫外线杀菌
- 商务行政办公室饮水绝佳的配置!

10升304纯水箱
UV紫外全天候杀菌
电子+机械水位双控保险

富氢水开关

富氢水发生器

3.2 G 纯水
预制储备

16A大电流开关

1平方三插国标
CCC电源线


热胆容积5升
加热功率1200W
热水温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$

热胆排水口

接水盒排水口

进水口
水压:0.1-0.35Mpa
水温: 3-38 $^{\circ}\text{C}$

分机接入口

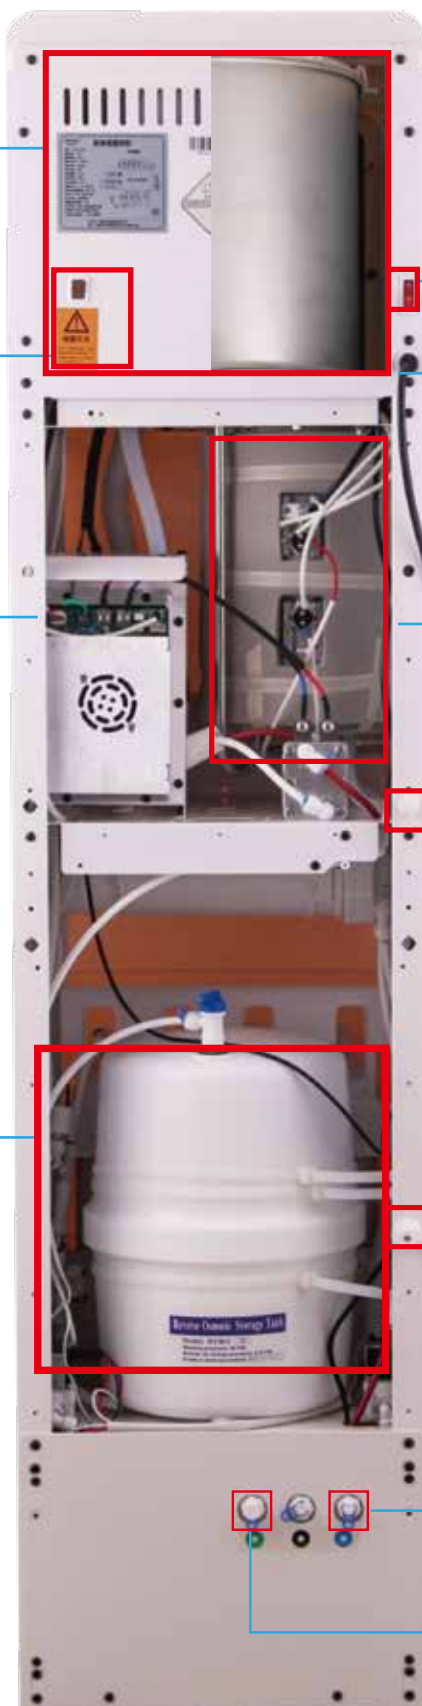



尼维珂净水器



NIVICO 尼维珂®

上海尼维珂净水科技有限公司

地址：中国上海市闵行区莲花南路1500弄5号楼2F

全国服务热线：400-021-7776

邮编：201108