


云物联智能净水器

PRODUCT MANUALS
SCRO-D35T



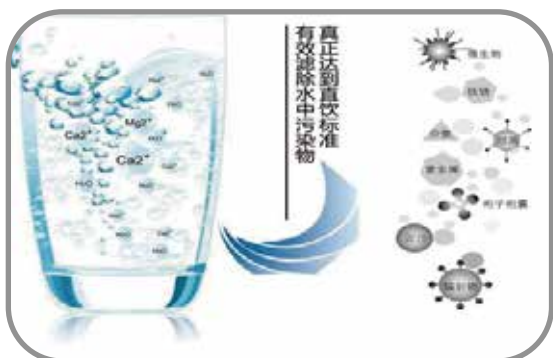

反渗透直饮

净水器行业中过滤精度最高的净水技术，可去除水中的一切有害物质，保障人的身体健康，远离新冠肺炎病毒。

智能物联网

- 1、超强发送信号，无论是高云霄的商务楼还是下入地下超市，手机端都能轻松获得机器信息
- 2、每一台机器植入一张身份芯片，经销商监控机器状态，用户通过客户端掌控、操作机器
- 3、机器拥有超强信号，加强了人机交互，可对机器实现开关机、温度设置、定时设置、自动充值、一键服务等功能



手机云操控

- 1、机器异常自动云端上报。
- 2、滤芯到期提醒、计费双模式。
- 3、远程控制机器，一切尽在掌控。

GPS全程定位

面对如此复杂的地点分布，你很难找到你的机器，有了机器定位不用再担心你的机器丢失。



尼维珂商用租赁直饮机

帮助客户开拓租赁新地盘

1

后台精准推送广告，系统管理租赁收费
一次铺机，二次收益

2

每六秒钟一次自动检测水质、故障、漏水等机器状态，如有状况，自动发送到经销商端报警维护

3

每台机器均有唯一码，通过码完成经销商、用户和机器捆绑，自动列入经销商服务系统

4

机器到期停机，经销商和客户，可远程完成机器空中充值，不需要人为跑动干预

5

经销商激活码一旦绑定客户机器，只有经销商码才能激活机器，无第二种激活机器方式

6

经销商或客户端都可以对整个销售管理和机器管理进行管理者共享和转让



搭载「物联媒」智能系统

手机监测用水情况



原水 TDS / 净水 TDS

查水质



正常 / 故障

查滤芯



滤芯状态 / 滤芯寿命

查状态



剩余时间

查余额



第一时间智能提醒
确保饮水安全健康

水质异常



故障早知道
一键报修

故障预警



及时充值缴费
不影响日常用水

余额提醒




到期及时更换
防止二次污染

滤芯到期



尼维珂4芯过滤系统

层层净化 安心直饮

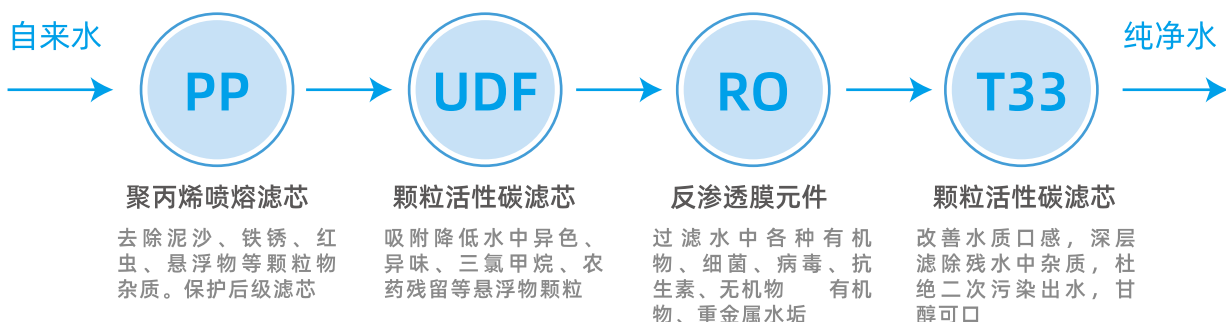

循环杀菌 全面呵护

🕒 机器不断电 杀毒永在线



浸没静态LED UV杀菌模组

尼维珂在水箱内部置入LED紫外线杀菌模组，革新地在水箱内进行杀菌处理，有效避免了水箱储存带来的二次细菌污染，利用275纳米波长紫外线，破坏细菌的DNA链。

紫外线杀菌模组采用LED技术，安全无害，寿命长达15000小时。

99.9%

杀菌率

15000

寿命长达(小时)

275

波长紫外线



外置压力桶 停电停水无需担心



家庭



小型办公



门店



行政机关办公室



SCRO-D35T

净水加热一体机

集过滤加热为一体，既有净水器的过滤功能，又有饮水机的加热功能，身材小巧，无需安装，随心移动





居家净水小能手

不断追求品质 小身材有大智慧





281mm



560mm

385mm



双重漏水保护
防干烧保护升级



外置压力桶
扩展储水容量



食品级
不锈钢拉伸胆



LED数码
显示屏



停电状态下
30天离线存储



智能物联
远程操控



RO反渗透系统
滤芯净水



电子防干烧
安全可靠

双重漏水保护 防触电保护升级



食品级不锈钢拉伸胆
无毒无锈无味



全系采用
304不锈钢浮球+食品级抗氧化PP

*3 小时不操作进入节能模式，任意键唤醒

内置防干烧保护系统：用户使用机器时，水箱里面的水不足以满足热水出水要求而进行的强制保护措施。

技术参数



SCRO-D35T 有源

外观材质	0.7mm宝钢一级料	通量	75G
额定电压	220V	滤芯等级	4级滤芯PP+UDF+RO+T33
额定频率	50Hz	杀菌方式	UV紫外全天候
额定功率	1230W	适用场景	家用
加热功率	1200W	适用水压	0.1~0.4Mpa
制冷功率	/	适用水源	市政自来水
净水箱容积	3.2L	适用环境温度	3-38°C
热水罐容积	2L	显示方式	LED数码屏
冷水罐容积	/	通讯方式	NB
净水流量	12L/H	尺寸	281*385*560mm
热水温度	≥90°C	重量	13kg
冷水温度	/	外置压力桶	3.2G





尼维珂净水



NIVICO 尼维珂®

上海尼维珂净水科技有限公司

地址：中国上海市闵行区莲花南路1500弄5号楼2F

全国服务热线：400-021-7776

邮编：201108