

云物联智能净水器

PRODUCT MANUALS
SCRO-D25





电子防干烧
安全可靠



防漏水保护
贴心保护



RO反渗透系统
滤芯净水



食品级
不锈钢拉伸胆



10.1寸FTF
显示屏


尼维珂5芯过滤系统

层层净化 安心直饮



循环杀菌 全面呵护

🕒 机器不断电 杀毒永在线

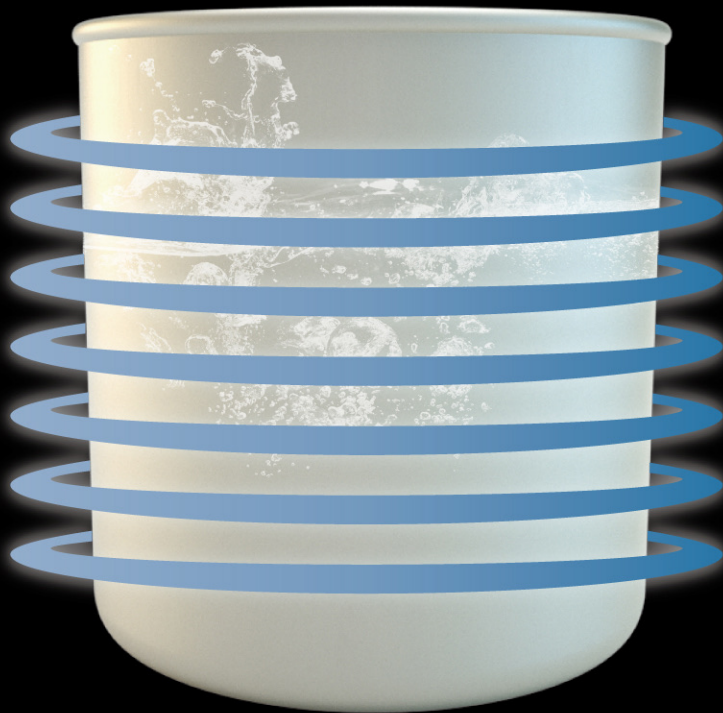

浸入式LED UV杀菌模组

尼维珂在水箱内部置入LED紫外线杀菌模组，革新地在水箱内进行杀菌处理，有效避免了水箱储存带来的二次细菌污染，利用280纳米波长紫外线，破坏细菌的DNA链。

紫外线杀菌模组采用LED技术，安全无害，寿命长达5000小时。

99.9%

杀菌率

5000

寿命长达(小时)

280

波长紫外线



大容量水箱 各种场所游刃有余



家庭



小型办公



门店



行政机关办公室

不锈钢防堵接水盒 接水排水过滤二合一



不锈钢接水盒
有效滤除茶叶等杂质



模式一
接水盒存水模式



接水盒的水
直接从排水口排出




模式二
接水盒排水模式

三重漏水保护 防触电保护升级



食品级不锈钢拉伸胆
无毒无锈无味

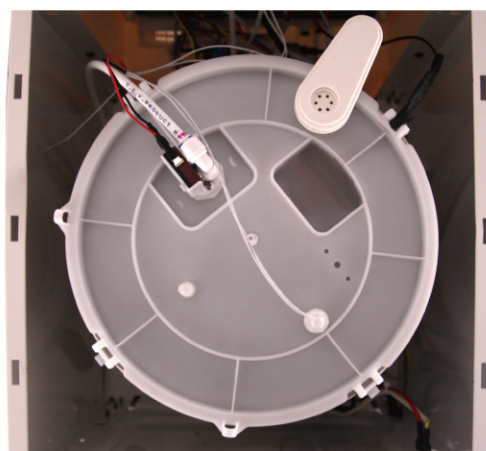

电子防干烧
防漏水保护



343mm



373mm

1420mm

LOGO 位置

自定义 LOGO

播放屏

超大屏幕 显示更加清晰

操作按键

触屏按键操作 轻松自如

红外线

红外感应探头

取水口

标准取水口 出水大而流畅

接水盒


优美弧线凹槽 防漏设计

内置 RO 系统

反渗透水处理系统
去除水中的细菌、病毒、胶体
有机物和98%以上的溶解性盐类

双重漏水保护

高灵敏机械漏水保护
电子加机械浮球保护

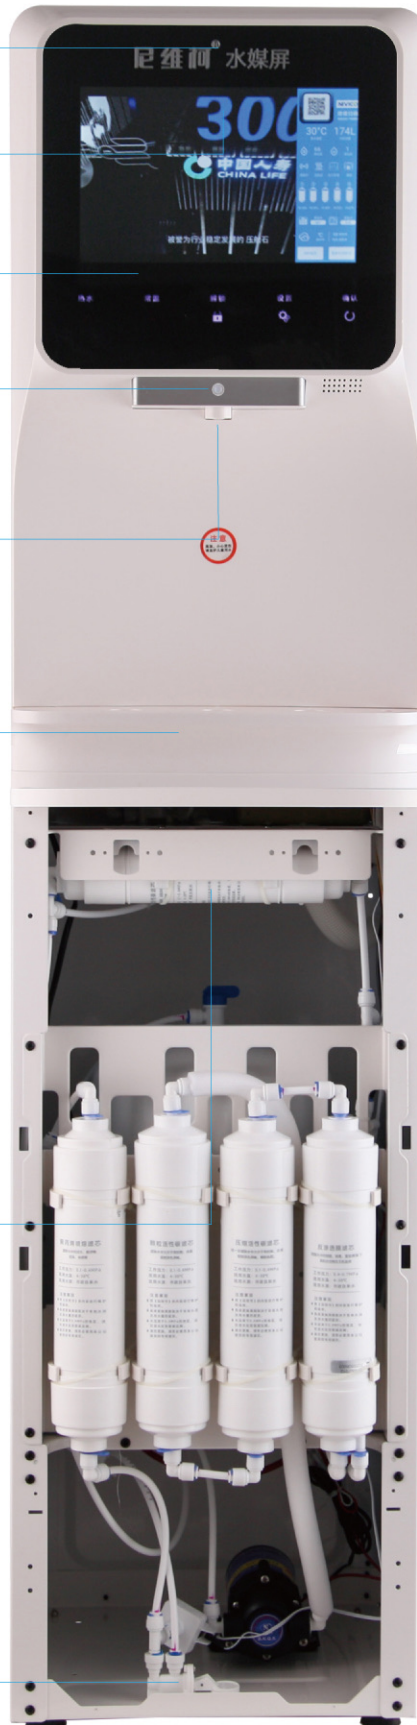

SCRO-D25

物联

有源

外观材质	1mm宝钢一级料
额定电压	220VAC
额定频率	50Hz
额定功率	1230W
加热功率	1200W
净水箱容积	10L
热水罐容积	5L
净水流量	12L/H
热水温度	≥90°C
通量	75G
滤芯等级	5级滤芯PP+UDF+CTO+RO+T33
杀菌方式	UV紫外全天候
适用场景	50人以内
适用水压	0.1~0.35Mpa
适用水源	市政自来水
适用环境温度	3-38°C
显示方式	10.1寸TFT显示屏
通讯方式	WIFI
尺寸	373*343*1420mm
重量	33kg
增强配置	压力桶

D25机器WIFI联网，在后台系统中，把需要播放的视频通过SAAS系统添加后，重新开机，播放视频。



尼维珂净水器



NIVICO 尼维珂®

上海尼维珂净水科技有限公司

地址：上海市闵行区莲花南路1500弄麦多广场5号楼202室

邮箱：nivico_marketing@163.com

电话：400-021-7776