


## 云物联智能净水器

PRODUCT MANUALS

SCRO-B40 黑金刚



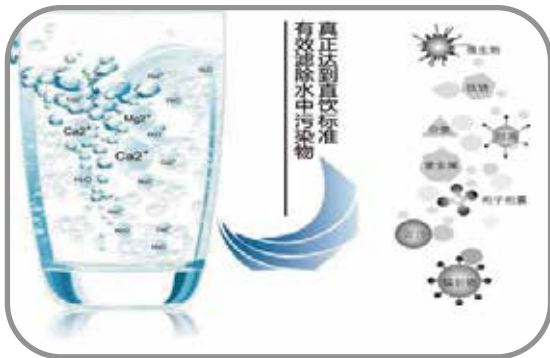

## 反渗透直饮

净水器行业中过滤精度最高的净水技术，可去除水中的一切有害物质，保障人的身体健康，远离新冠肺炎病毒。

## 智能物联网

- 1、超强发送信号，无论是高云霄的商务楼还是下入地下超市，手机端都能轻松获得机器信息
- 2、每一台机器植入一张身份芯片，经销商监控机器状态，用户通过客户端掌控、操作机器
- 3、机器拥有超强信号，加强了人机交互，可对机器实现开关机、温度设置、定时设置、自动充值、一键服务等功能




## 手机云操控

- 1、机器异常自动云端上报。
- 2、滤芯到期提醒、计费双模式。
- 3、远程控制机器，一切尽在掌控。

## GPS全程定位

面对如此复杂的地点分布，你很难找到你的机器，有了机器定位不用再担心你的机器丢失。

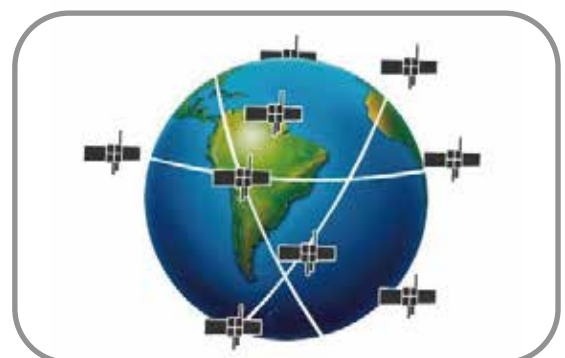

## 尼维珂商用租赁直饮机 帮助客户开拓租赁新地盘

1

自动检测水质、故障、漏水等机器状态  
如有状况，自动发送到经销商端报警维护

2

每台机器均有唯一码，通过码完成经销商、用户和  
机器捆绑，自动列入经销商服务系统

3

机器到期停机，经销商和客户，可远程完成机器空  
中充值，不需要人为跑动干预

4

经销商激活码一旦绑定客户机器，只有经销商码才  
能激活机器，无第二种激活机器方式

5

经销商或客户端都可以对整个销售管理和机器管理  
进行管理者和共享和转让



## 随时随地/喝水不用等

搭载智能云物联系统



停电状态下  
30天离线存储



智能物联  
远程操控



RO反渗透系统  
滤芯净水



防漏水保护  
贴心保护



3.2G压力桶  
满足各种场合



大功率大流量  
过流杀菌

## 尼维珂5芯过滤系统

### PP聚丙烯喷熔滤芯

去除泥沙、铁锈、红虫、悬浮物等颗粒物杂质。保护后续滤芯

### UDF颗粒活性炭滤芯

吸附降低水中异色、异味、三氯甲烷、农药残留等悬浮物颗粒

### CTO压缩活性炭滤芯


深层次吸附水中异色、异味、余氯等对人体有害物质

### RO反渗透膜元件

过滤水中各种有机物、细菌、病毒、抗生素、无机物 有机物、重金属水垢

### T33颗粒活性炭滤芯

改善水质口感，深层滤除残水中杂质，杜绝二次污染出水，甘醇可口

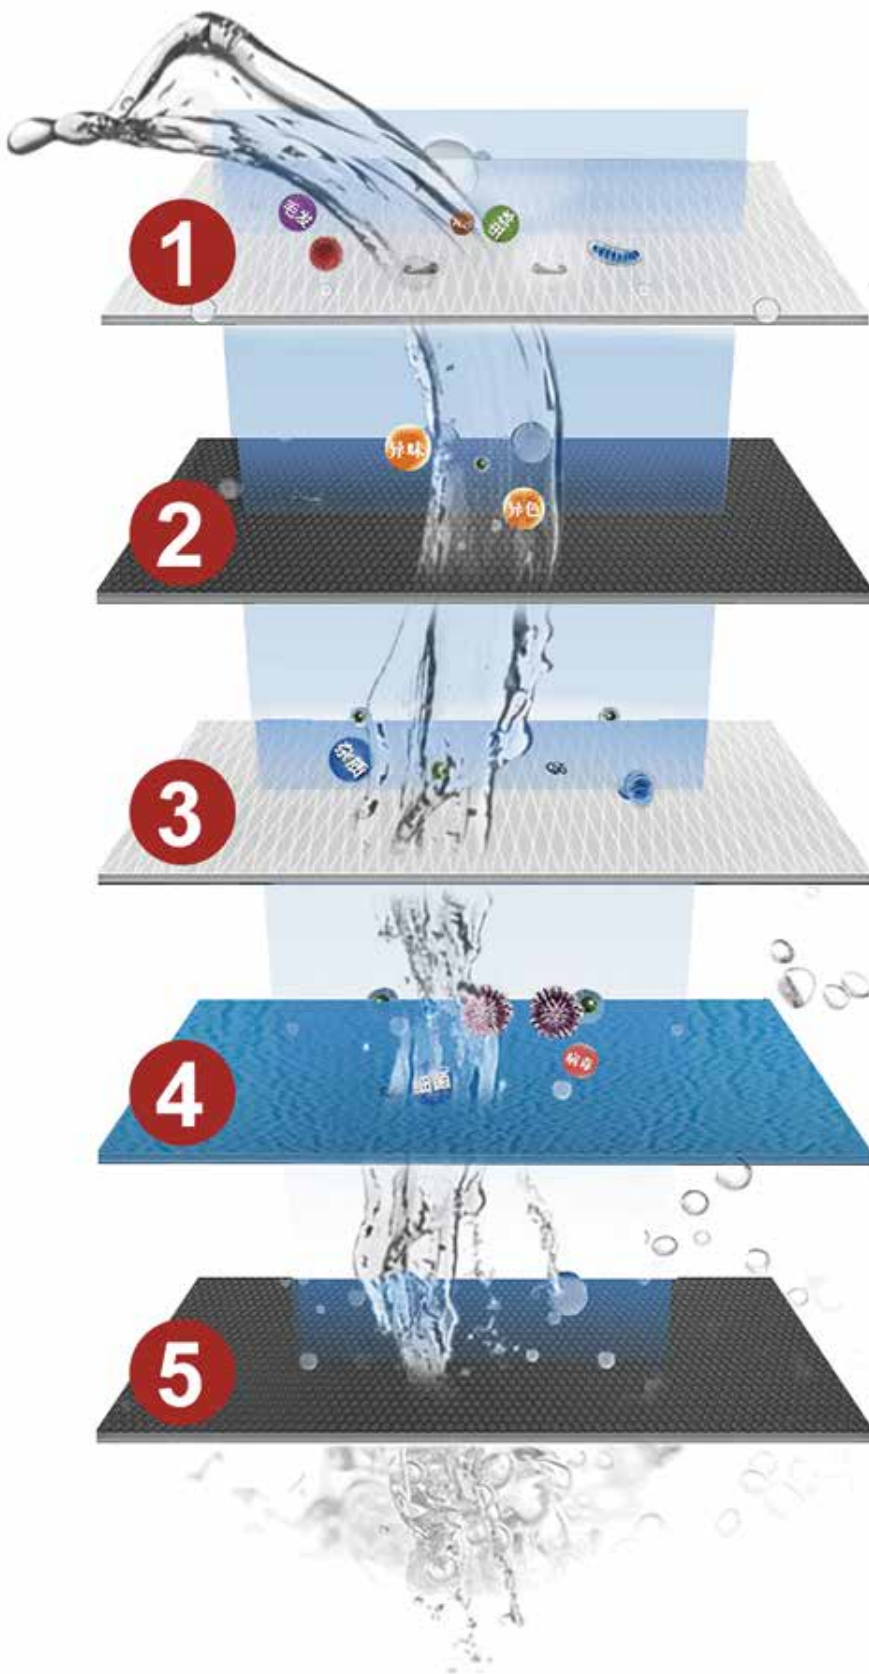

# 商用直饮水机

过滤 加热 杀菌

适用：工厂 | 公司 | 学校

200人以内

大流量大功率  
过流杀菌（5升/分钟）

五级反渗透过滤



## 适合多种场所使用



企事业单位



餐饮店



酒店



车站



学校



医院



健身房



工厂车间










## 尼维珂5芯过滤

- 10寸 PP聚丙烯喷熔滤芯
- 10寸 UDF颗粒活性炭滤芯
- 10寸 CTO压缩活性炭滤芯
- 3013 RO 反渗透膜元件
- 10寸 韩式T33 颗粒活性炭滤芯

## 全铜防烫饮水龙头

使用寿命长

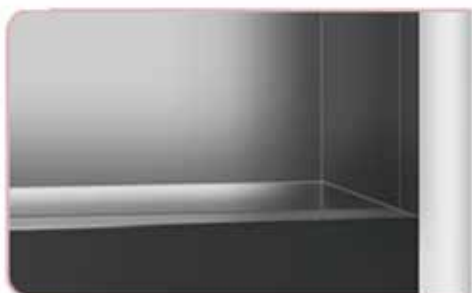

## 圆角边缘设计

防止磕碰损伤/受伤

## 接水盘

采用304不锈钢接水盘及防漏设计  
适合各种场合使用





**LOGO 位置**

自定义 LOGO

**LED屏**

数码显示 更加清晰

**操作按键**

触屏按键操作 轻松自如

**取水口**

标准取水口 出水大而流畅

**不锈钢接水盒**

防杂物过滤网片设计

**内置 RO 系统**

反渗透水处理系统

去除水中的细菌、病毒、胶体有机物和98%以上的溶解性盐类

**SCRO-B40**

**物联**

**有源**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 外观材质   | 1.2mm宝钢一级料            |
| 额定电压   | 220VAC                |
| 额定频率   | 50Hz                  |
| 额定功率   | 3600W                 |
| 加热功率   | 3500W                 |
| 制冷功率   | /                     |
| 净水箱容积  | 无限（带压力桶）              |
| 热水罐容积  | 40L                   |
| 冷水罐容积  | /                     |
| 净水流量   | 62.4-93.6L/H          |
| 热水温度   | ≥90°C                 |
| 冷水温度   | /                     |
| 通量     | 400-600G              |
| 滤芯等级   | 5级滤芯PP+UDF+CTO+RO+T33 |
| 杀菌方式   | UV即时过流杀菌              |
| 适用场景   | 200人以内                |
| 适用水压   | 0.1~0.35Mpa           |
| 适用水源   | 市政自来水                 |
| 适用环境温度 | 3-38°C                |
| 显示方式   | LED数码屏                |
| 通讯方式   | NB-IoT                |
| 尺寸     | 510*430*1630mm        |
| 重量     | 56kg                  |



**3.2G 压力桶**



尼维珂净水器



**NIVICO** 尼维珂®

上海尼维珂净水科技有限公司

地址：中国上海市闵行区莲花南路1500弄5号楼2F

全国服务热线：400-021-7776

邮编：201108