

冷热一体直饮机

PRODUCT MANUALS
SCRO-D50



LED大屏数码显示



停电状态下
30天离线存储



防漏水保护
贴心保护



食品级
不锈钢拉伸胆



电子防干烧
安全可靠



LED大屏
数码显示

循环杀菌 全面呵护

🕒 机器不断电 杀毒永在线



浸入式LED UV杀菌模组

尼维珂在水箱内部置入LED紫外线杀菌模组，革新地在水箱内进行杀菌处理，有效避免了水箱储存带来的二次细菌污染，利用280纳米波长紫外线，破坏细菌的DNA链。

紫外线杀菌模组采用LED技术，安全无害，寿命长达5000小时。

99.9%

杀菌率

5000

寿命长达(小时)

280

波长紫外线



大容量水箱 各种场所游刃有余



家庭



小型办公



门店



行政机关办公室

不锈钢防堵接水盒 接水排水过滤二合一



不锈钢接水盒
有效滤除茶叶等杂质



模式一
接水盒存水模式



接水盒的水
直接从排水口排出




模式二
接水盒排水模式

三重漏水保护 防触电保护升级



食品级不锈钢拉伸胆
无毒无锈无味

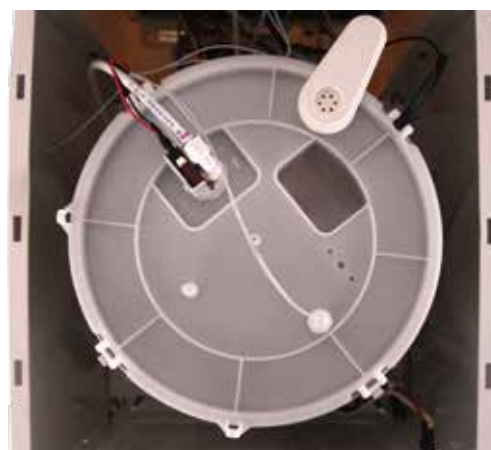

电子防干烧
防漏水保护

*3小时不操作进入节能模式，任意键唤醒

内置防干烧保护系统：用户使用机器时，水箱里面的水不足以满足热水出水要求而进行的强制保护措施。



SCRO-D50 管线机

技术参数

LOGO 位置
自定义 LOGO

LED屏
数码显示 更加清晰

操作按键
触屏按键操作 轻松自如

取水口
标准取水口 出水大而流畅

接水盒
优美弧线凹槽 防漏设计




SCRO-D50 **有源**

外观材质	1mm宝钢一级料
额定电压	220VAC
额定频率	50Hz
额定功率	1300W
加热功率	1200W
净水箱容积	10L
热水罐容积	5L
热水温度	≥90°C
冷水温度	≤15°C
杀菌方式	UV紫外全天候
适用场景	50人以内
适用水压	0.1~0.35Mpa
适用水源	市政自来水
适用环境温度	3-38°C
显示方式	LED数码显示屏
通讯方式	NB/WIFI
尺寸	373*343*1420mm
重量	21kg

管线机配置D50-I

9升水箱 / 5升热胆

9升304拉伸纯水箱
UV紫外全天候杀菌
电子+机械水位双控保险

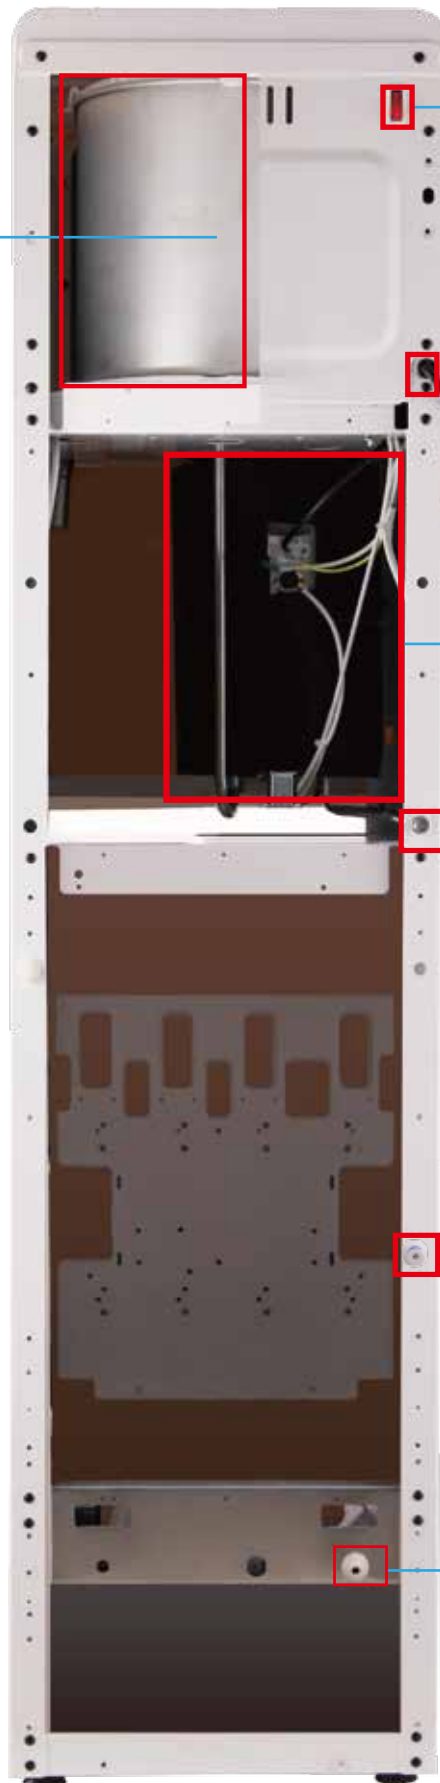

16A大电流开关

1平方三插国标
CCC电源线

热胆容积5升
加热功率**1200W**
热水温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$

热胆排水口


接水盒排水口

进水口
水压:0.1-0.35Mpa
水温: 3-38 $^{\circ}\text{C}$

管线机配置D50-II

9升水箱 / 10升热胆

9升304拉伸纯水箱
UV紫外全天候杀菌
电子+机械水位双控保险

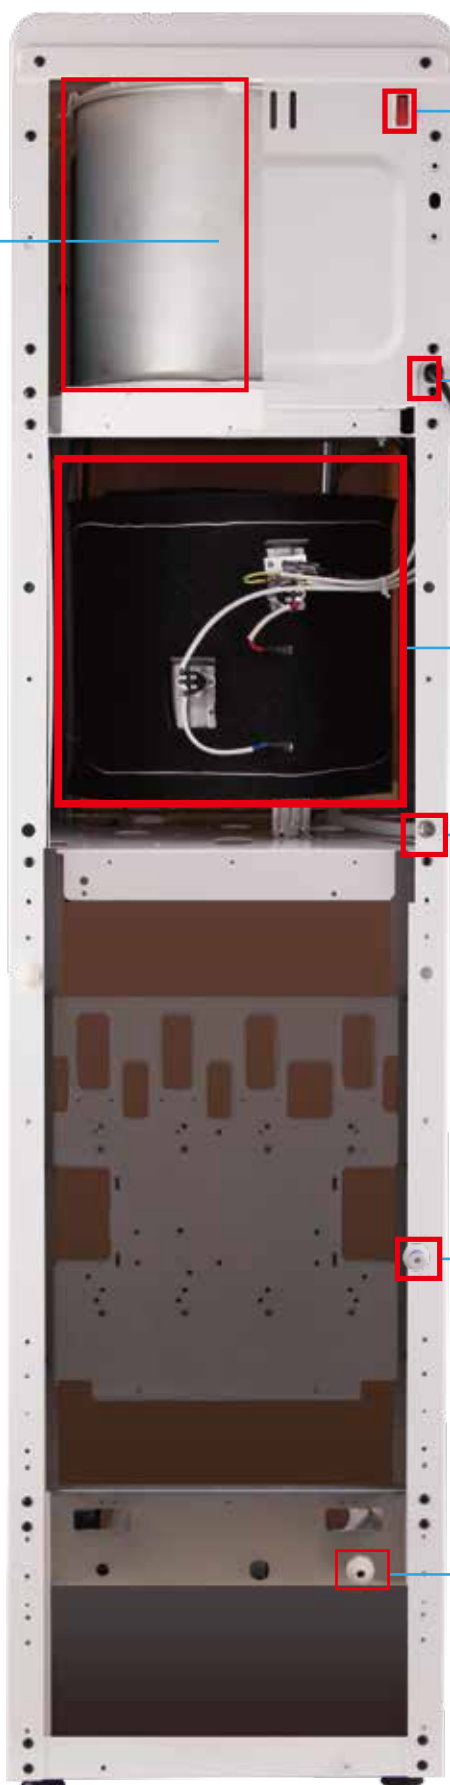

16A大电流开关

1平方三插国标
CCC电源线

热胆容积10升
加热功率**1800W**
热水温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$

热胆排水口

接水盒排水口

进水口
水压: 0.1-0.35Mpa
水温: 3-38 $^{\circ}\text{C}$

管线机配置D50-III

20升水箱 / 10升热胆

20升304纯水箱
UV紫外全天候杀菌
电子+机械水位双控保险

热胆容积10升
加热功率**1800W**
热水温度 $\geq 90^{\circ}\text{C}$


16A大电流开关

1平方三插国标
CCC电源线

热胆排水口

接水盒排水口

进水口
水压:0.1-0.35Mpa
水温: 3-38 $^{\circ}\text{C}$

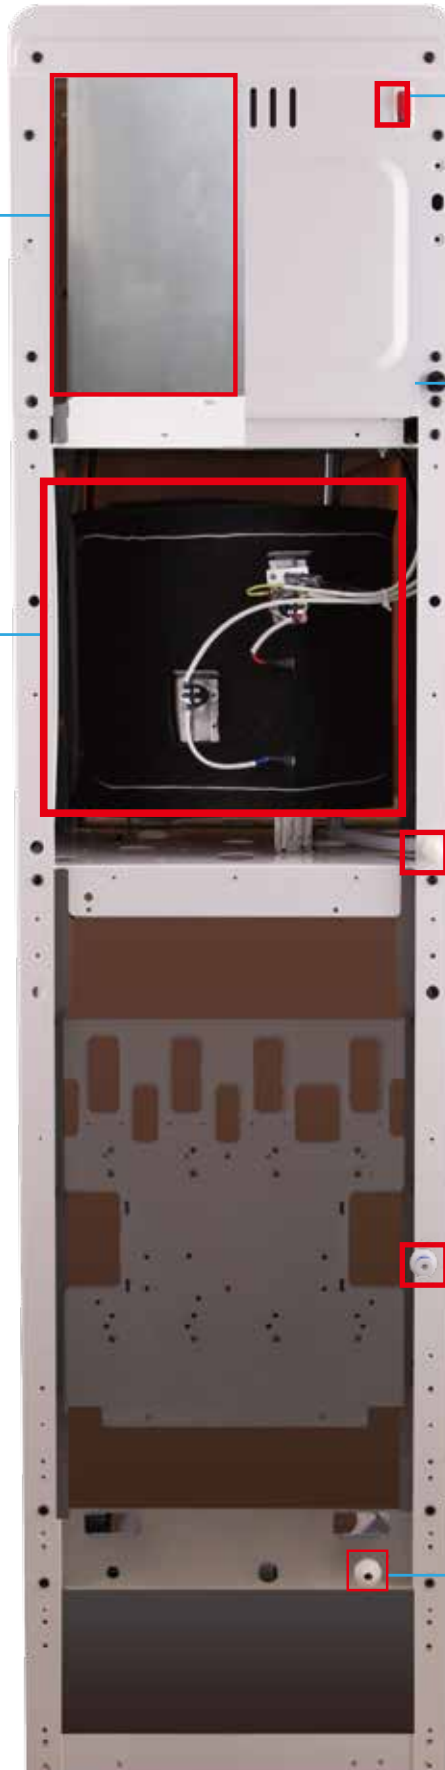



尼维珂净水器



NIVICO 尼维珂®

上海尼维珂净水科技有限公司

地址：中国上海市闵行区莲花南路1500弄5号楼2F

全国服务热线：400-021-7776

邮编：201108