

盖世无双D50

创新科技 成就金典
GOLDEN CLASSICS OF INNOVATION

- ☑ 物联媒系统
- ☑ 时尚外观
- ☑ 5级过滤
- ☑ 人机交互



SCRO-D50

物联 有源

外观材质	1mm宝钢一级料
额定电压	220VAC
额定频率	50Hz
额定功率	1300W
加热功率	1200W
制冷功率	70W
净水箱容积	10L
热水罐容积	5L
净水流量	12L/H
热水温度	≥90°C
冷水温度	≤15°C
通量	75G
滤芯等级	5级滤芯PP+UDF+CTO+RO+T33
杀菌方式	UV紫外全天候
适用场景	50人以内
适用水压	0.1~0.35Mpa
适用水源	市政自来水
适用环境温度	3-38°C
显示方式	10.1寸TFT显示屏
通讯方式	NB/WIFI
尺寸	373*343*1420mm
重量	33kg
增强配置	压力桶



背面



正面



侧面

日期显示

水质显示

热水按键

解锁按键

时间显示

温度显示


冷水按键

取水口

接水盒

内置RO滤芯过滤系统




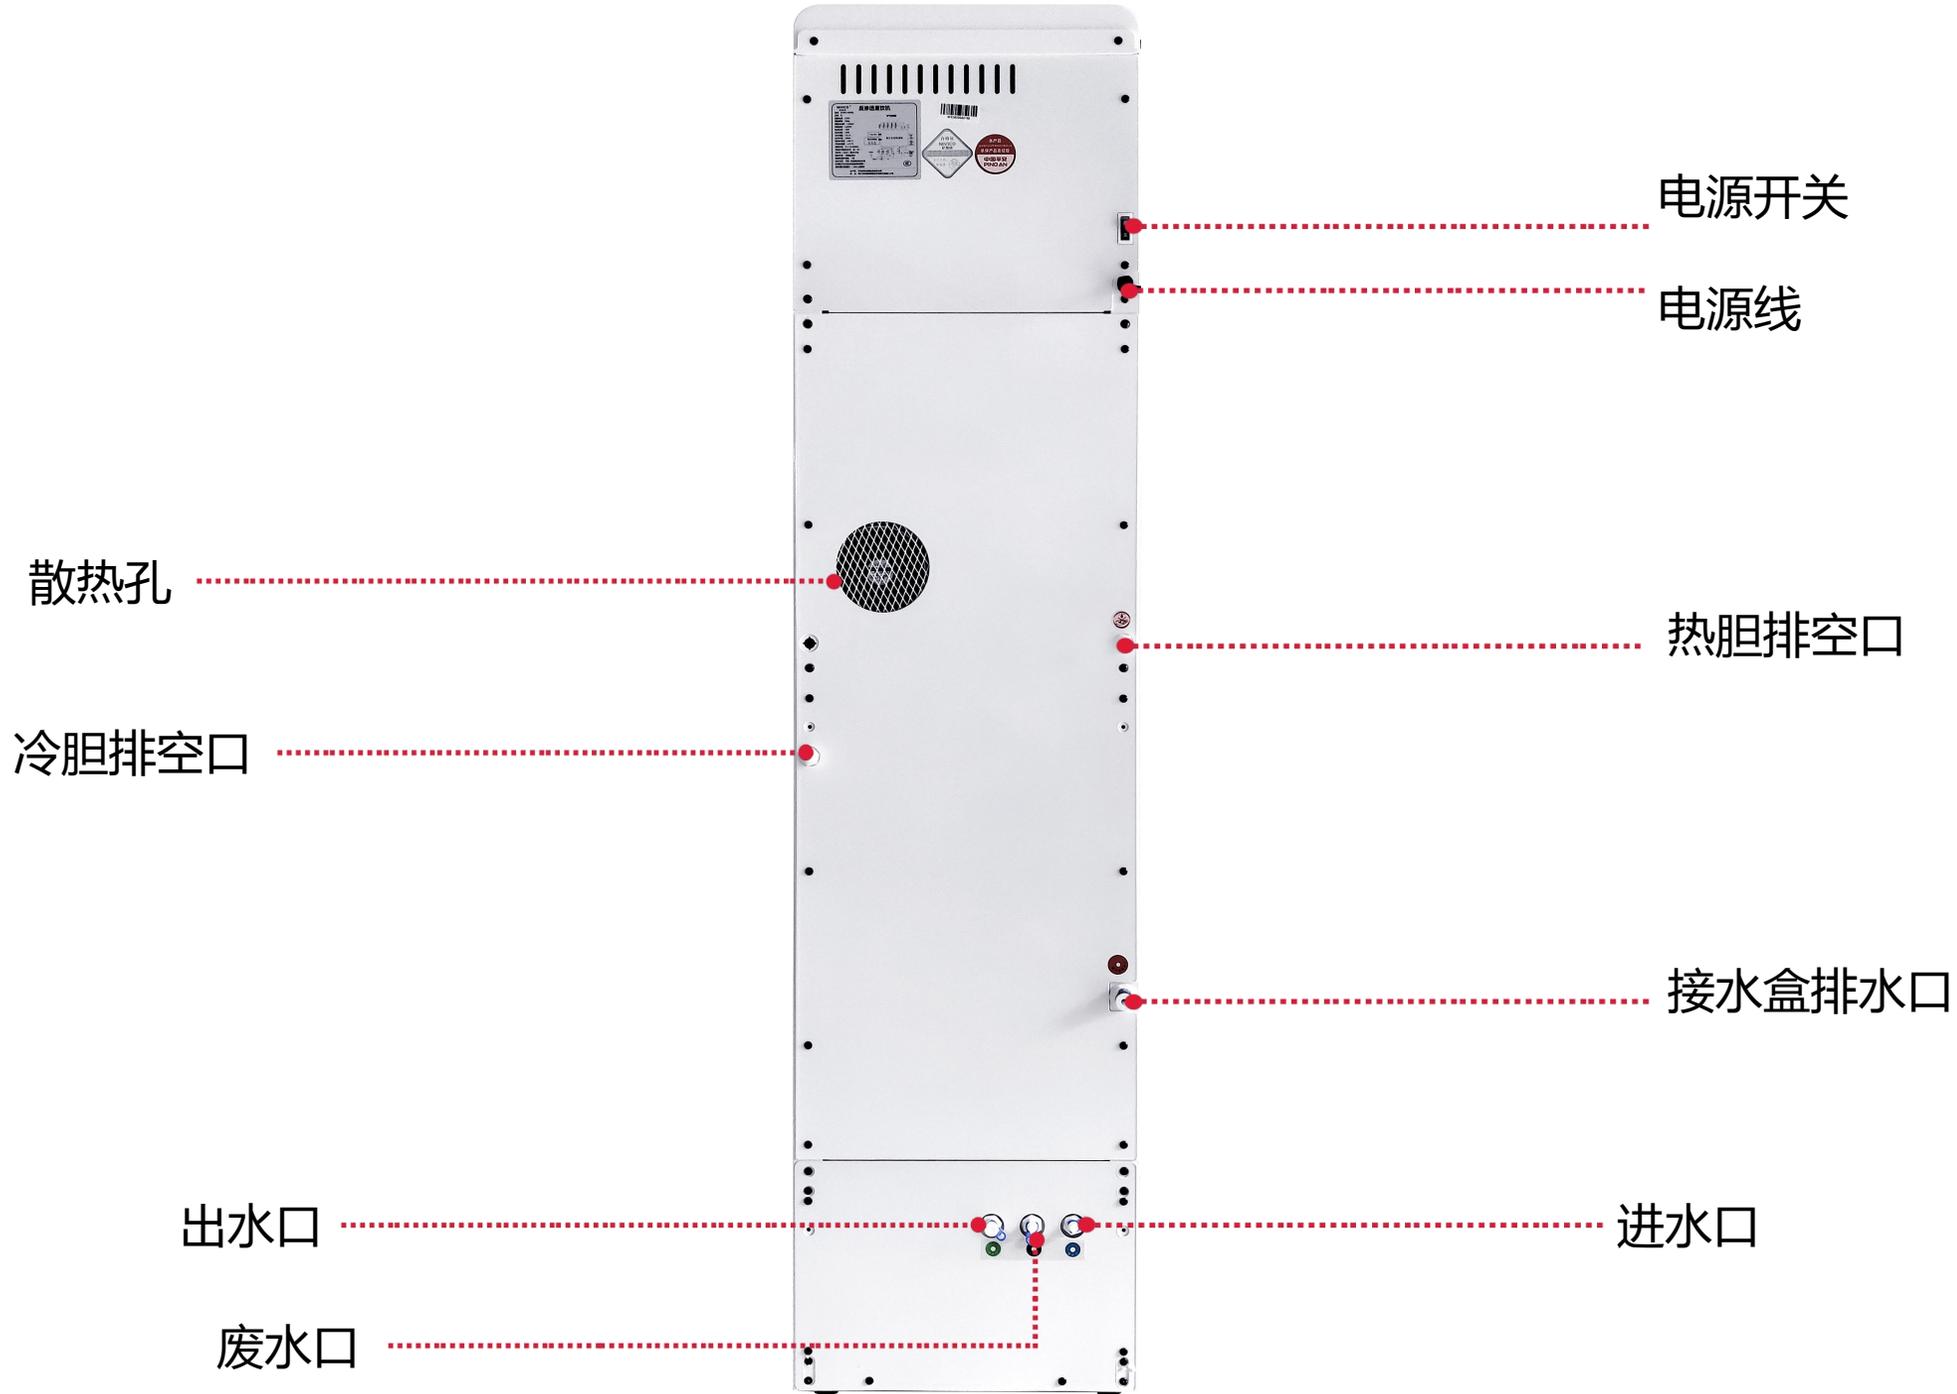

D50安装步骤:

步骤一:

关闭水源开关, 换接三通球阀配件及接上PE进水管线

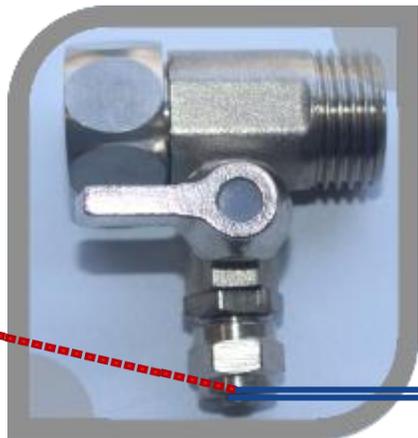

三通球阀配件

步骤二: (蓝色管线)

取下进水口蓝色锁片, 接上PE进水管线, 打开水源开关




PE管线

步骤三:

取下废水口蓝色锁片, 接上PE出水管线

出水口

废水口

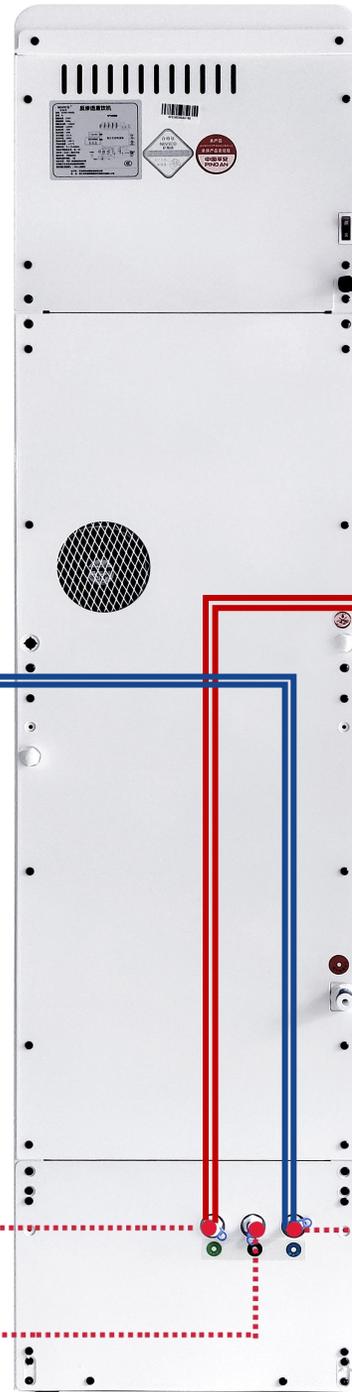


管线机净水口


步骤四: (红色管线)

有搭配管线机, 取下接口堵头及蓝色锁片, 与主机管线连接

进水口

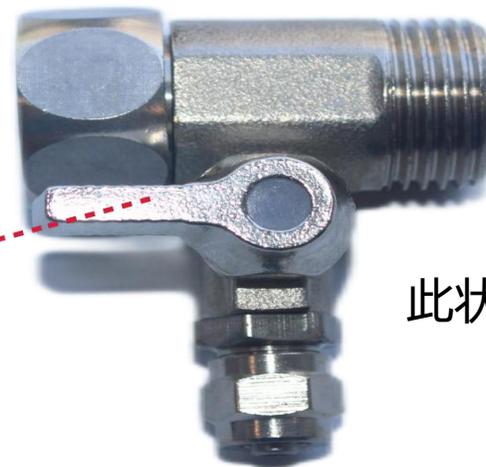

此状态为关闭状态

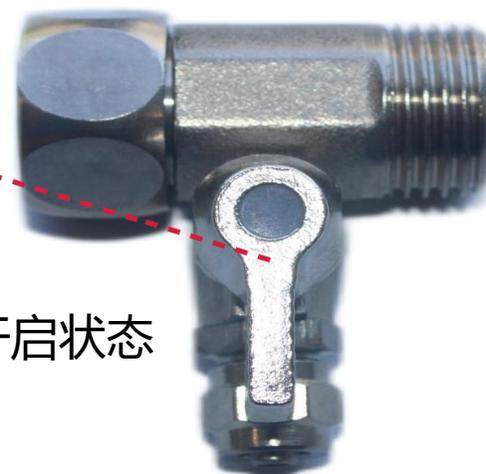

此状态为开启状态



后置炭滤芯
(T33)
第五道过滤



聚丙烯滤芯
(PP滤芯)
第一道过滤



活性炭滤芯
第二道过滤



炭棒滤芯
第三道过滤



反渗透滤芯
第四道过滤





步骤四~六

拆卸5号出水接口，
换接PE引水管线

步骤一~三

拆卸3号滤芯出水
接口，换接PE引
水管线

首次使用需进行滤芯冲洗

滤芯冲洗步骤：

步骤一：

拆卸3号出水接口，换接PE引水管线，打开水源开关

步骤二：

将接好的PE管线引水到水桶，冲洗时间5分钟

步骤三：

冲洗5分钟后关闭水源，恢复出厂原状

步骤四：

拆卸5号出水接口，换接PE引水管线，打开水源开关

步骤五：

将接好的PE管线引水到水桶，冲洗时间6分钟

步骤六：

冲洗6分钟后关闭水源，恢复出厂原状

步骤七：

完成滤芯冲洗，盖上侧面板