

# 当红小生D15T

颜值过硬 实力过人



扫码查看详情



## SCRO-D15

有源

外观材质	0.7mm宝钢一级料	通量	75G
额定电压	220V	滤芯等级	4级滤芯PP+UDF+RO+T33
额定频率	50Hz	杀菌方式	UV紫外全天候
额定功率	1230W	适用场景	家用
加热功率	1200W	适用水压	0.1~0.4Mpa
制冷功率	/	适用水源	市政自来水
净水箱容积	3.2L	适用环境温度	3-38°C
热水罐容积	2L	显示方式	LED数码屏
冷水罐容积	/	通讯方式	NB
净水流量	12L/H	尺寸	281*385*560mm
热水温度	≥90°C	重量	13kg
冷水温度	/	外置压力桶	3.2G





背面



正面



侧面



日期显示

温度显示

解锁按键


冷水按键

热水按键

热水出水口

冷水出水口

接水盒

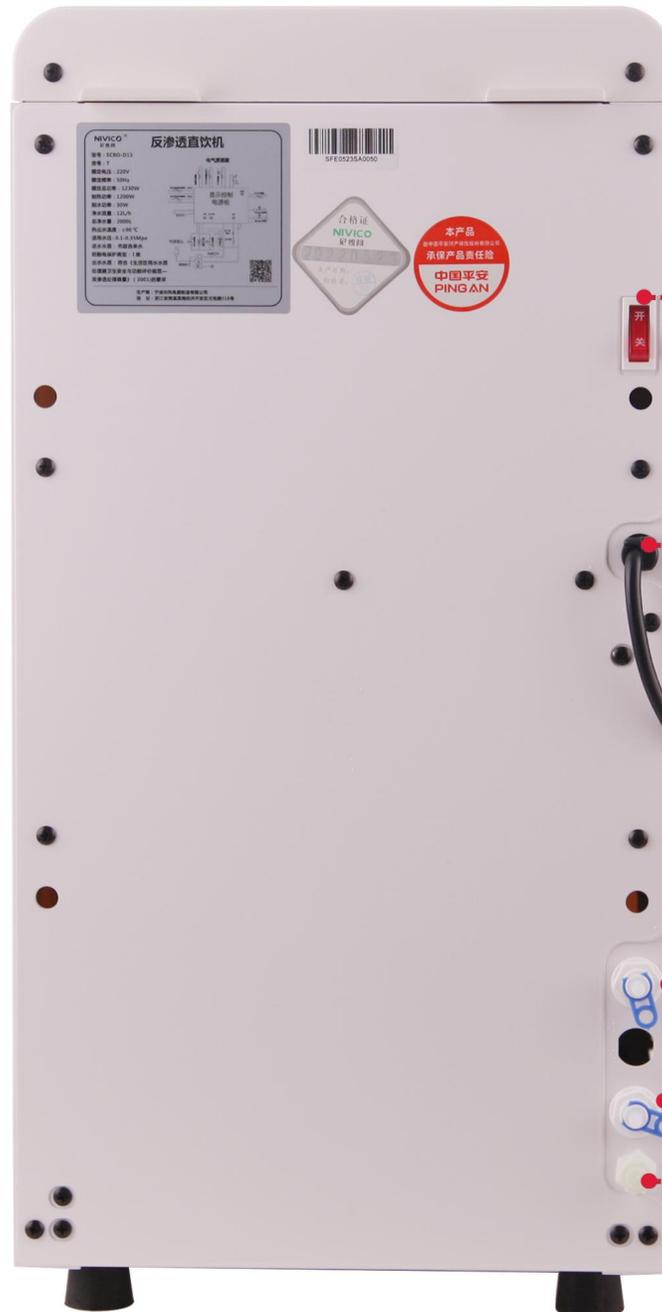

电源开关

电源线

进水口

废水口

排空口

## 步骤一



三通球阀配件

## D15T安装步骤:

### 步骤一:

关闭水源开关, 换接三通球阀配件及接上PE进水管线

### 步骤二:

取下进水口蓝色锁片, 接上PE进水管线, 打开水源开关

### 步骤三:

取下废水口蓝色锁片, 接上PE出水管线



PE管线




### 步骤二

进水口

废水口

### 步骤三

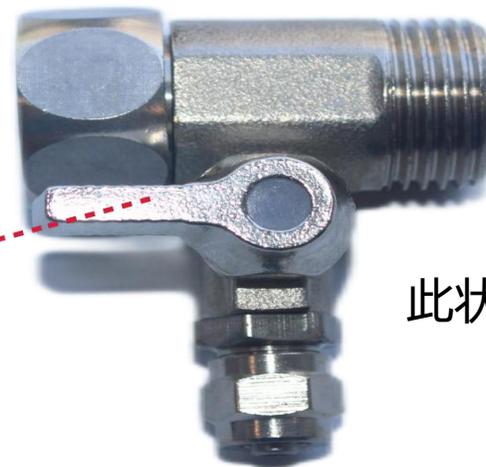

此状态为关闭状态



此状态为开启状态






聚丙烯滤芯  
第一道过滤




活性炭滤芯  
第二道过滤



反渗透滤芯  
第三道过滤



后置炭滤芯  
第四道过滤

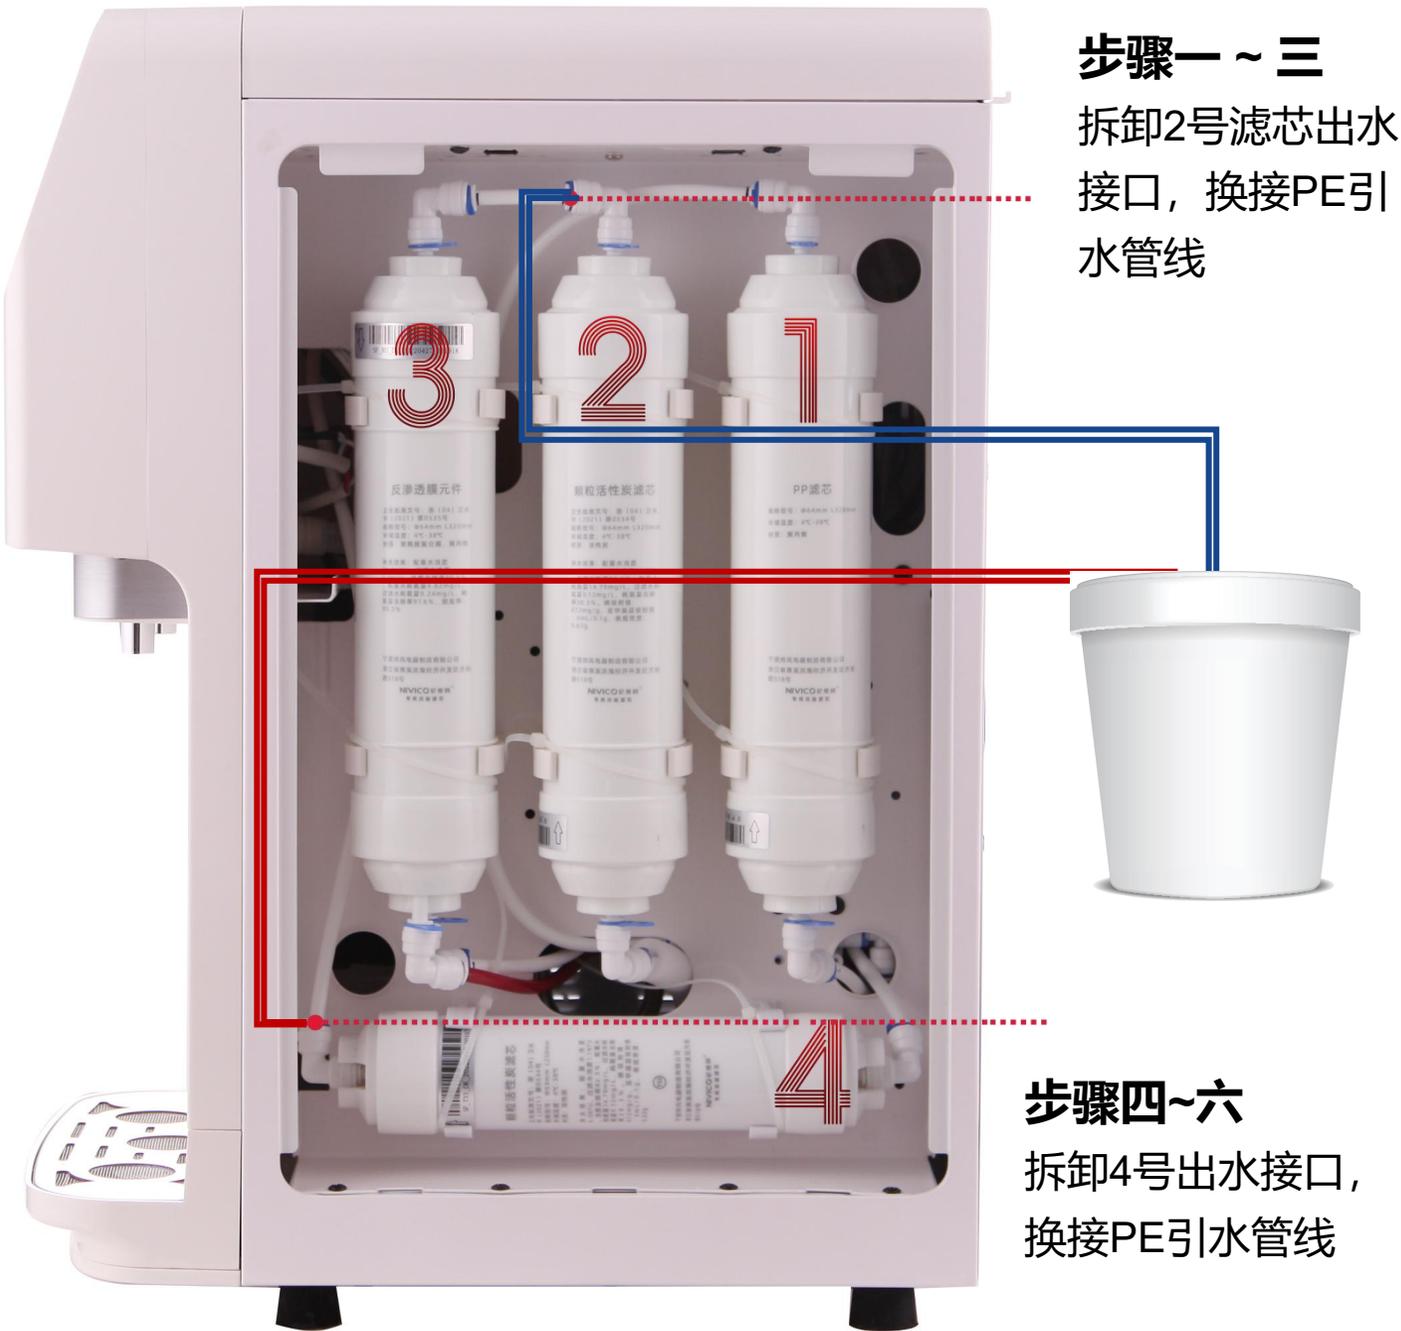

### 步骤一~三

拆卸2号滤芯出水接口，换接PE引水管线

首次使用需进行滤芯冲洗

滤芯冲洗步骤：

**步骤一：**

拆卸2号出水接口，换接PE引水管线，打开水源开关

**步骤二：**

将接好的PE管线引水到水桶，冲洗时间5分钟

**步骤三：**

冲洗5分钟后关闭水源，恢复出厂原状

**步骤四：**

拆卸4号出水接口，换接PE引水管线，打开水源开关

**步骤五：**

将接好的PE管线引水到水桶，冲洗时间6分钟

**步骤六：**

冲洗6分钟后关闭水源，恢复出厂原状

**步骤七：**

完成滤芯冲洗，盖上侧面板

### 步骤四~六

拆卸4号出水接口，换接PE引水管线