



客户第一 真诚以待
专业至上 极致服务

上海尼维珂净水科技有限公司

地址：中国上海市闵行区莲花南路1500弄5座2F

全国服务热线：400-021-7776

<http://www.nivico.net>



尼维珂官网



尼维珂服务号



尼维珂抖音号

NIVICO 尼维柯®

商业水处理 定制化解决方案

COMMERCIAL WATER TREATMENT
CUSTOMIZED SOLUTIONS

尼维柯品牌简介

NIVICO 尼维柯®



尼维柯/NIVICO 商业净水专业品牌

尼维柯总部位于上海,系集科研、生产、销售、服务为一体的高科技净水专业品牌。目前,尼维柯净水解决方案使用场景覆盖商务办公、教育医疗、酒店餐饮、家庭生活等全场景,年均装机量超10万台,年均净水服务人次1000万+。

商业饮用水包含主营六大系列产品:RO反渗透水处理设备、UF超滤水设备、NF纳滤水设备、EDI超纯水设备、DTRO浓缩水设备、软化水处理设备。其中包含分质供水、饮用纯净水、天然矿泉水、电子超纯水、工业纯水等。

尼维柯拥有高标准的五星级服务体系,依托总部服务中心、280区域性专业服务商、1000+专业售后服务工程师,服务网络覆盖全国近2000个区县,全年无间断地为用户提供高效便捷的售后服务。



10万
年均累计装机量超



1000万+
年均净水服务人次



3大认证
国际质量管理体系



5星级
服务体系权威认证



2000区县
服务网络覆盖全国近

尼维柯愿景

引领专业、智能净水新生态



尼维柯使命

为用户提供专业、
便捷、经济的净水解决方案



尼维柯专业净水智造 生产制造基地年产能超100万台

尼维柯专注商用多元化场景需求,生产制造囊括为商务办公饮水、集中分质供水、家庭饮用水、物联网智能饮水等生产制造全产业链和生产制造基地;与国内一流制造工厂深度协同,打造高效标准化生产流程,实现快速订单响应;以严苛检测技术确保水质达标,同时兼顾能耗优化,满足多样化使用场景设备长期稳定运行的可靠性要求。

通过对客户个性化需求和市场需求的精准东西,尼维柯不断加大产品研发和生产制造升级,以稳定性与安全性为核心优势,引领商业饮用水领域品质标杆,成为中国制造时代背景下,闪耀的新星。




尼维柯专业团队支撑 一群经验丰富能打硬仗的工程师队伍

尼维柯一直重视人才的引进和培养,吸纳了一批专业从事产品研发设计、设备试制验证的工程师,保证公司产品品质的稳定性和现有产品的改良及新产品开发的研制能力。实行“我与尼维柯共同成长”的企业价值观,在员工协作、业务开拓、产品创新、完善服务方面打造有效的成长体系。

尼维柯价值观

客户第一 真诚以待 专业至上 极致服务

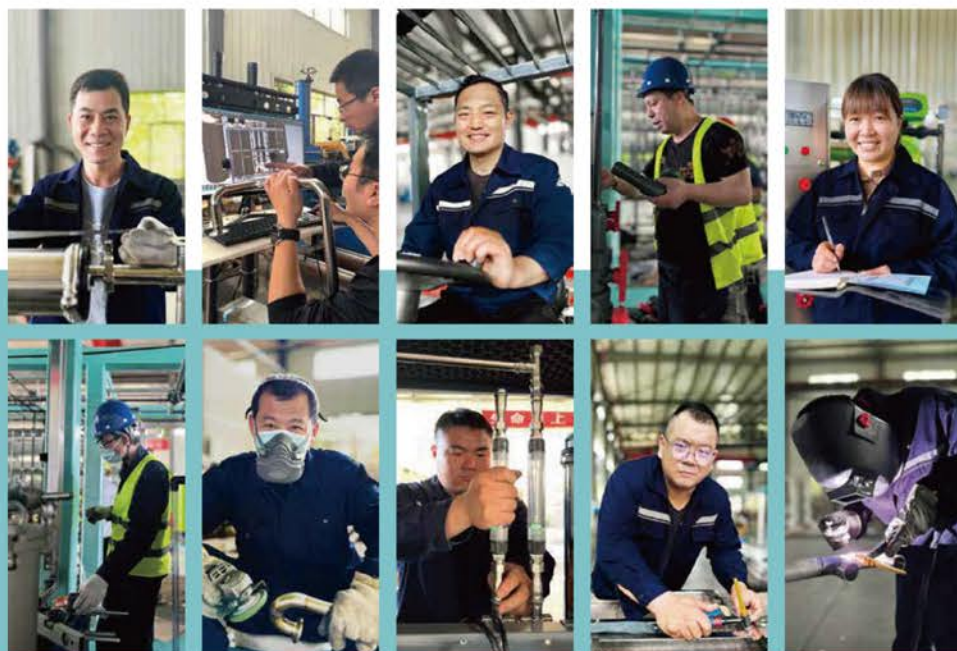

尼维柯高品质交付标准 品质双保险 产品靠得住

尼维柯以“数字化+人工”双保险机制重塑水处理设备品质标杆,通过最新传感技术构建全流程智能监测系统,实时追踪净水设备各项核心参数,实现工艺偏差预警,质控效率提升80%。

同时由资深工程师团队执行人工检测复核,运用工业内窥镜、渗透探伤等技术强化细节验证,双体系数据实时互验形成闭环优化,以“双保险硬核防护”重新定义高端制造品质边界。

中国平安
PING AN

尼维柯全系列产品均由平安保险承保



尼维柯荣誉资质 权威认证 客户信赖





场景化解决方案



尼维柯三大核心优势 商业净水定制化解决方案



集中分质供水系统与分散供水系统分析对比


	集中分质供水系统	分散供水系统
设备投资	较高	较低
管理人数	1人管理	多人管理
系统组成	一套制水系统对原水进行处理，实现集中制水、分质供水	由多套单台纯水机组组成，分散制水、单质供水
系统工艺	系统工艺较为复杂，设备组成多，较多管路循环	系统工艺较为简单传统，设备集成化，结构紧凑
机房占地	总占地面积小，集中设置一间机房	总占地面积大，有多个设备间
建筑要求	无限制场地，可设置在地下室/设备层	场地有一定限制，需设置水处理间
维护保养	集中在一个机房，专人管理，责任明确，所需耗材品种少、用量少	纯水机由人员监管 耗材品种多、更换周期不同，工作难度
回收节能	纯水回收率高，约≥80%	纯水回收率低，约50%-60%
物联网系统	设备物联网平台、多种控制功能	无
耗材	相较分散供水系统，费用降低50%	多套设备、多套耗材
未来趋势	先进设备工艺，符合企业未来发展趋势	较为传统，不利于企业未来发展

*以上为某医院的项目案例，仅供参考，具体准确数据以实际项目为准


管道直饮水工艺流程

该工艺主要利用反渗透原理，通过增压方式，使原水通过孔径0.0001微米的精密膜片，因此能够有效去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物(去除率高达99.99%)，水质达到直饮标准(《饮用净水水质标准》CJ94-2005)。

适用场景

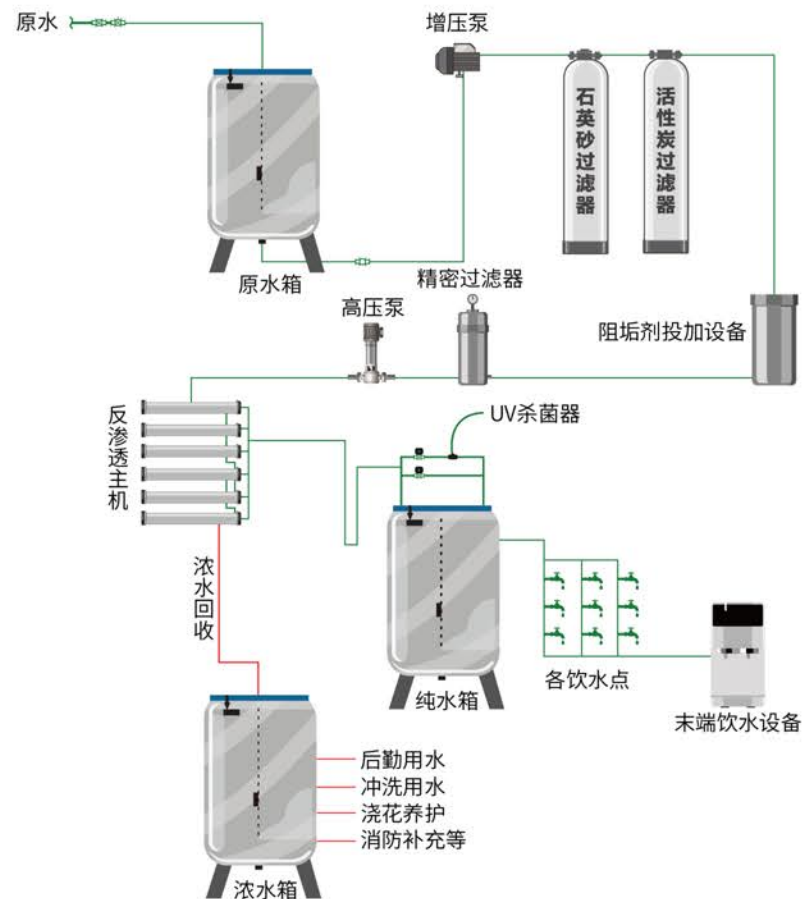


办公园区管道直饮水解决方案

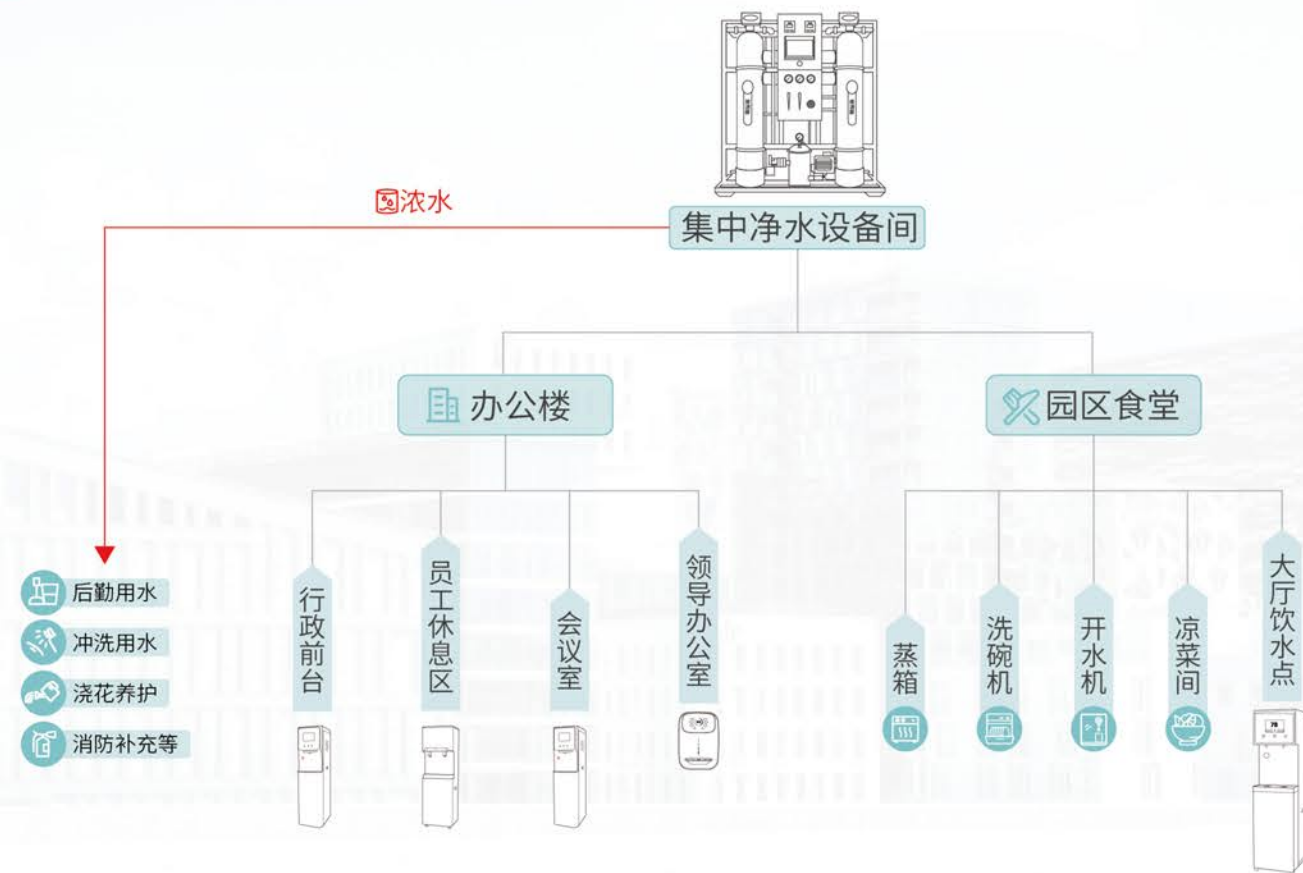

代表客户案例




校园管道直饮水解决方案

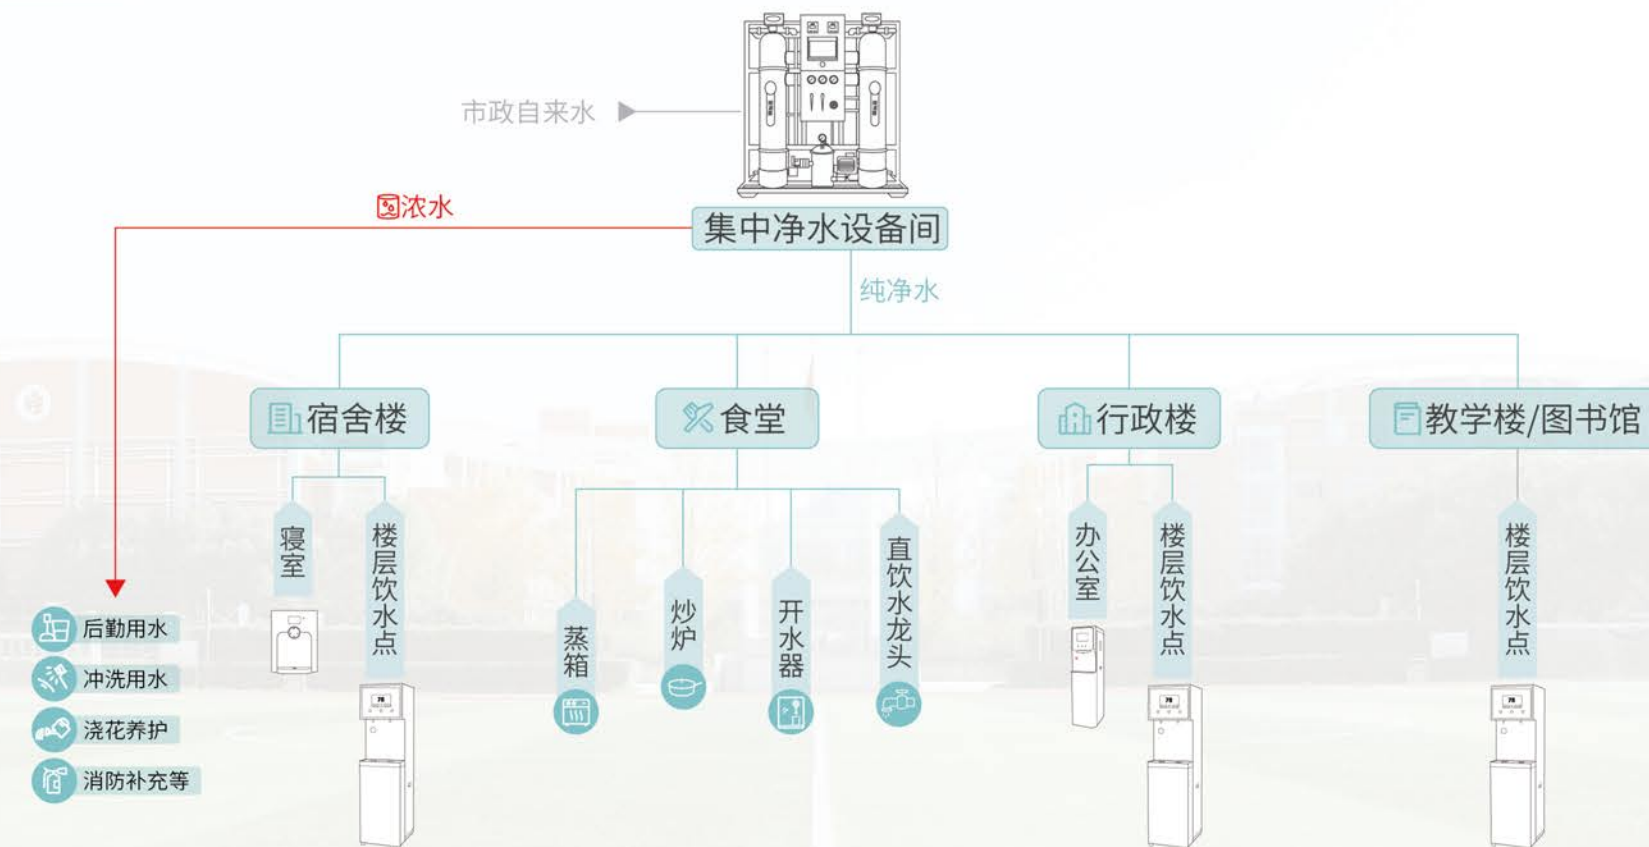

代表客户案例




全屋净水解决方案

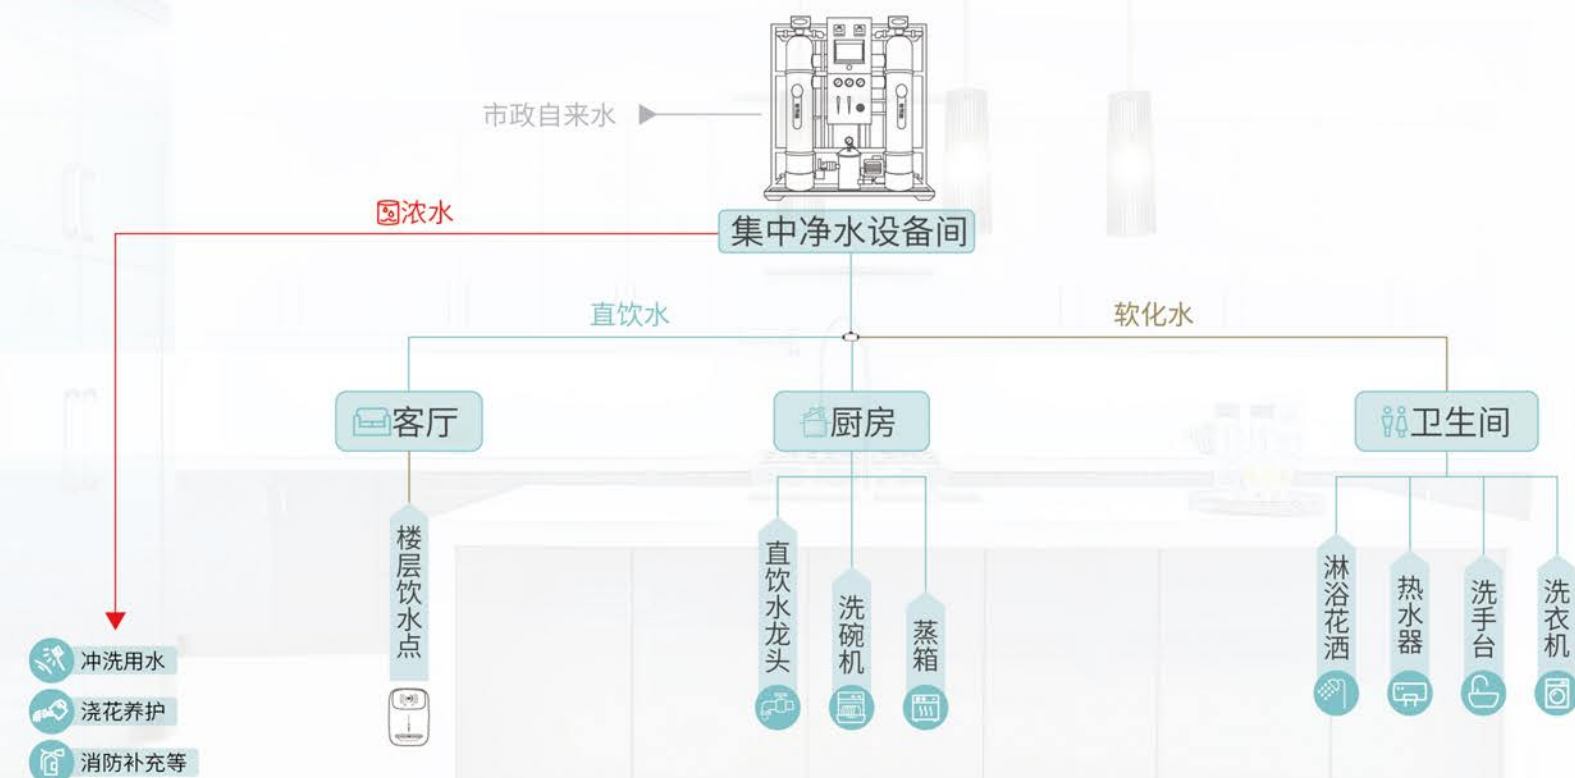

医疗集中分质供水工艺流程

以一家综合性医院的标准供水系统流程为例

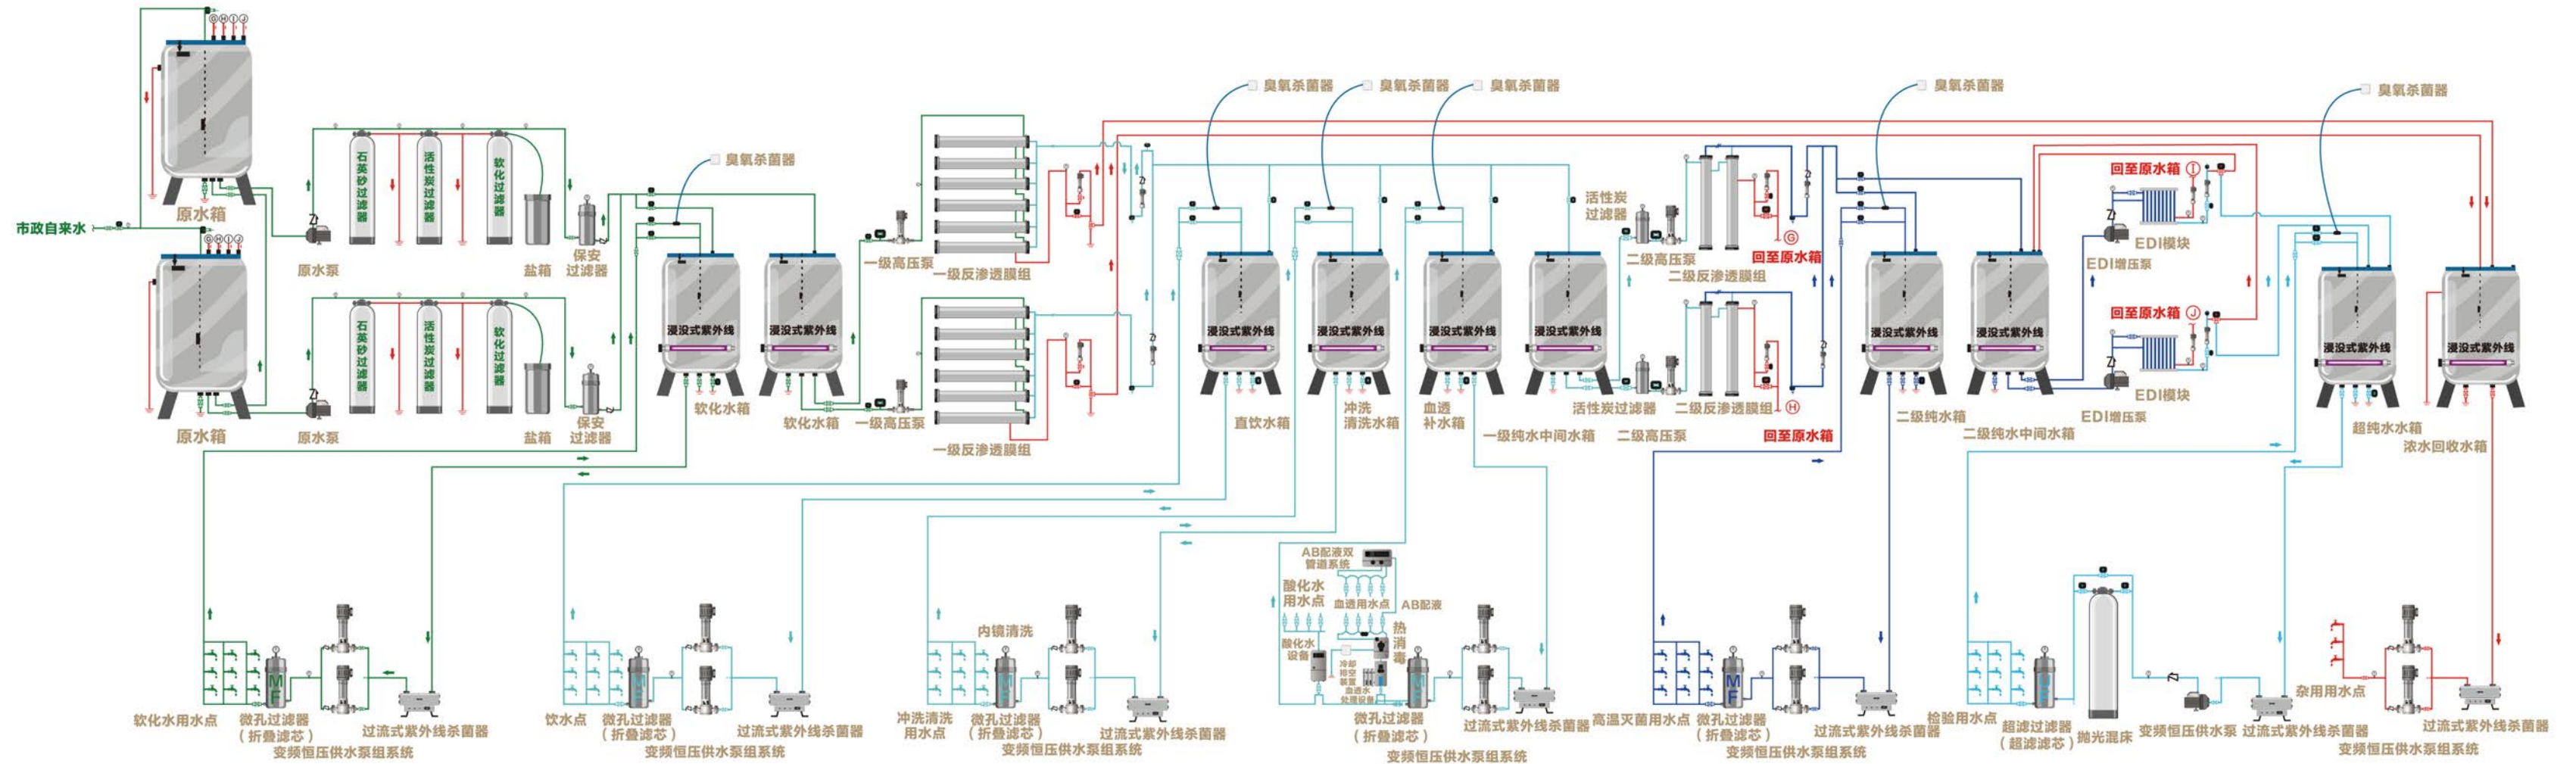

软化水用水点

供应中心、锅炉房、
空调补水等

直饮水用水点

病房、办公区、护士站、
开水间、煎药房等

冲洗清洗用水点

手术室刷手、产科刷手、洗婴、
水中分娩、口腔科、内镜清洁室等

血透水 | 酸化水用水点

AB配液双
管道系统
酸化水
用水点
血透用水点
AB配液
热消毒
冷却
装置
血透水
处理装置

高温灭菌用水点

中心供应室


检验用水点

检验科、病理科、
药物配置中心、
实验室、制剂室等

杂用水用水点

后勤科、消防补水、
绿植灌溉、中水回用等

医疗集中分质用水解决方案

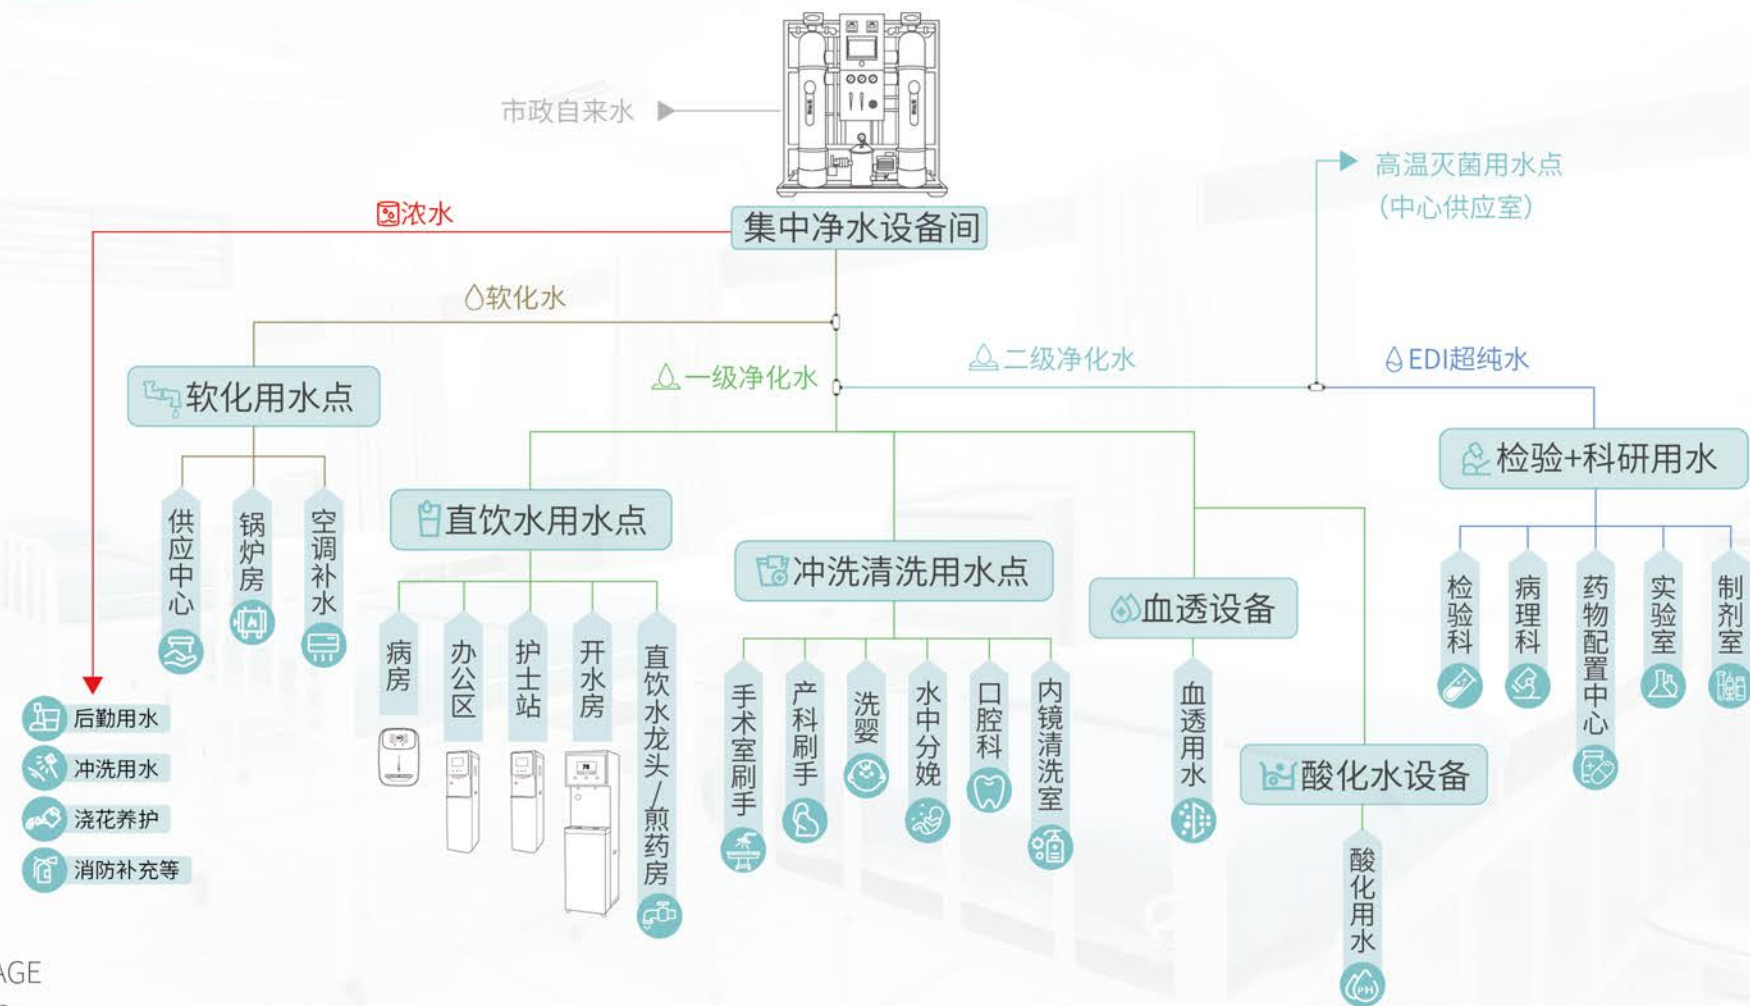

代表客户案例



W系列 时尚型箱体水处理设备



适用范围

校园、行政办公、机关工程等,造型经典,各项专利融于一身。

反渗透设备属于物理脱盐法,该设备具有诸多优点:单只膜元件脱盐率高达99.3%以上,并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒及各类重金属等。

无需大量化学药剂处理、无化学废液排除、无环境污染;自动化程度高,遭遇故障自动停机,具有自动化保护功能;可连续运行制水,系统简单、操作方便,产水水质稳定,设备占地面积小,结构紧凑,运行可靠,产水水质高等诸多优点。



四级过滤



脱盐率高



环保用水



安装简便



全天供应

型号	产水量	额定电源	额定功率	外观尺寸
NVC-RO-0.25T-W	250L/H	AC220V,50Hz	1.1kW	600*600*1650mm
NVC-RO-0.5T-W	500L/H	AC220V,50Hz	1.9kW	1460*830*1840mm
NVC-RO-0.5T-S-W	500L/H	AC220V,50Hz	1.9kW	2120*830*1840mm

产水量0.25T/h~30T/h, 根据需求可定制

G系列 经典型反渗透水处理设备



适用范围

校园、行政办公、机关工程等,造型经典,各项专利融于一身。

反渗透设备属于物理脱盐法,该设备具有诸多优点:单只膜元件脱盐率高达99.3%以上,并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒及各类重金属等。

无需大量化学药剂处理、无化学废液排除、无环境污染;自动化程度高,遭遇故障自动停机,具有自动化保护功能;可连续运行制水,系统简单、操作方便,产水水质稳定,设备占地面积小,结构紧凑,运行可靠,产水水质高等诸多优点。



四级过滤



脱盐率高



环保用水



安装简便



全天供应

型号	产水量	额定电源	额定功率	外观尺寸
NVC-RO-0.25T/0.5T-G	250L/H,500L/H	AC220V,50Hz	1.47kW,2.05kW	700*720*1600mm
NVC-RO-2T-G	2000L/H	AC380V,50Hz	4.1kW	2500*700*1600mm
NVC-RO-6T-G	6000L/H	AC380V,50Hz	7.3kW	3200*900*1650mm

产水量0.25T/h~30T/h, 根据需求可定制

B系列
经济型反渗透水处理设备



适用范围

校园、行政办公、机关工程等,造型经典,各项专利融于一身。

反渗透设备属于物理脱盐法,该设备具有诸多优点:单只膜元件脱盐率高达99.3%以上,并可同时去除水中的胶体、有机物、细菌、病毒及各类重金属等。

无需大量化学药剂处理、无化学废液排除、无环境污染;自动化程度高,遭遇故障自动停机,具有自动化保护功能;可连续运行制水,系统简单、操作方便,产水水质稳定,设备占地面积小,结构紧凑,运行可靠,产水水质高等诸多优点。



型号	产水量	额定电源	额定功率	外观尺寸
NVC-RO-0.25T-B	250L/H	AC220V,50Hz	1.1kW	716*666*1670mm
NVC-RO-0.5T-B	500L/H	AC220V,50Hz	1.1kW	1316*666*1670mm
NVC-RO-G-0.5T-B	500L/H	AC220V,50Hz	1.1kW	1316*666*1670mm

产水量0.25T/h~30T/h, 根据需求可定制

商务末端直饮水设备

型号	商务立式直饮机D50		商务立式直饮机B60		商务立式直饮机B40	
过滤类型	RO反渗透		RO反渗透		RO反渗透	
出水种类	热水、冷水、常温水		热水、常温水		热水、常温水	
额定功率	1300W-1800W		2590W		3700W	
水箱容量	10L		6G		3.2G	
热胆	5L-10L		30L		40L	
滤芯组合	PP+UDF+CTO + RO+T33		PP+UDF+CTO+400G 反渗透膜+T33+RO+T33		PP+UDF+CTO+400G 反渗透膜+T33	
产品尺寸	373*343*1420mm		470*450*1530mm		510*430*1630mm	

型号	台式饮水机D35		壁挂式管线机20BK		壁挂式管线机20JC	
出水种类	热水、常温水		热水、常温水		热水、常温水	
额定电压	220V,50Hz		220V,50Hz		220V,50Hz	
额定功率	1230W		600W		2200W	
水箱容量	3.5L		直出式		直出式	
热胆	2L		1.5L		即热式	
适用水源	市政自来水		净水		净水	
产品尺寸	218*415*560mm		280*120*420mm		300*125*410mm	

03 品牌服务与运维



尼维柯四大专业服务体系 引领商业净水新标准

专业技术引领

...

专注净饮水，自主技术能力强大

1

专业一流系统设计

...

尼维柯与设计院强强联合，打造一流供水系统

2

专业设备及施工团队

...

设备制造及现场施工均以GMP国际标准执行，配置齐全、经验丰富

3

专业运维服务

...

远程系统监控、定期现场例行巡检、应急维护，全程服务快速响应，安全、高效、智能

4



尼维柯 六步服务流程



确定需求

专业团队与客户精准沟通需求，参照平面图和项目预算，确定采用集中分质供水或分散供水方式，并就用水及直饮水末端点位分布和模式达成共识。

1



签订合同

就商定方案签订合作合同，输出施工图、三方(客户、尼维柯方和总包方)在施工图上签字确认。

3



项目交付

对整体项目成果进行验收，达到项目约定要求，确认无误后移交院方管理团队。

5

2

以客户需求为基础，商定《供水系统项目方案书》，输出报价清单及系统优势说明。

商定方案



4

拟定项目施工计划，设备及材料进场，按工程整体进度，分阶段施工。

施工安装




6

双方签订系统运维服务合同，供水系统正式进入日常运维阶段。

运行维护



尼维柯产品交付流程

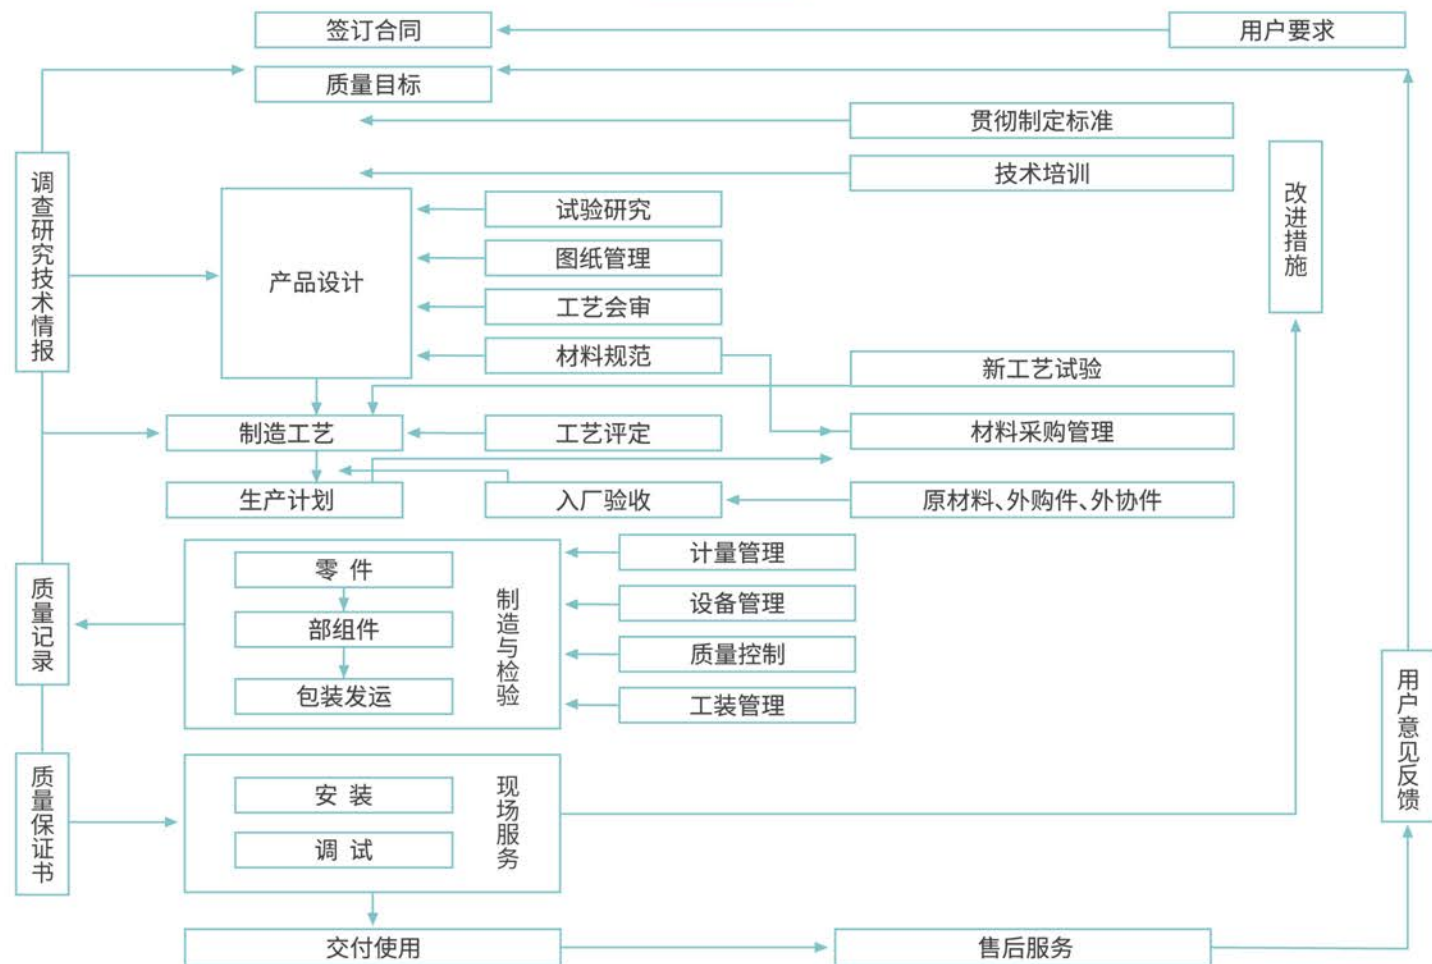

五星级服务 传递专业与温暖



五星级
服务认证



100%
安心百分百



280
覆盖地级市



1000+
售后工程师



安心服务

致力于创新性托管式专业服务模式
秉承“全程服务，百分百安心”的服务理念
全国统一服务热线，提供全程专业、值得信赖的温馨服务
为客户提供全面安心的一站式服务



网络覆盖

全国网络覆盖业务触达(少数新疆等偏远地区除外)
覆盖全国280个地级市



专业售后

千余名服务工程师人员厂家培训上岗
安装辅材选用行业高端品牌
客户档案公司安全保密系统管理
提供持续可靠服务