



281mm



1250mm

385mm



281mm



560mm

385mm



双重漏水保护
防干烧保护升级



外置压力桶
扩展储水容量



食品级
不锈钢拉伸胆



LED数码
显示屏



停电状态下
30天离线存储



智能物联
远程操控



RO反渗透系统
滤芯净水



电子防干烧
安全可靠



343mm



373mm

1420mm





 <p>双重漏水保护 防干烧保护升级</p>	 <p>外置压力桶 扩展储水容量</p>	 <p>食品级 不锈钢拉伸胆</p>	 <p>LED数码 显示屏</p>
 <p>停电状态下 30天离线存储</p>	 <p>智能物联 远程操控</p>	 <p>RO反渗透系统 滤芯净水</p>	 <p>电子防干烧 安全可靠</p>














505mm



945mm

390mm

配置:600/800G主机+20G压力桶

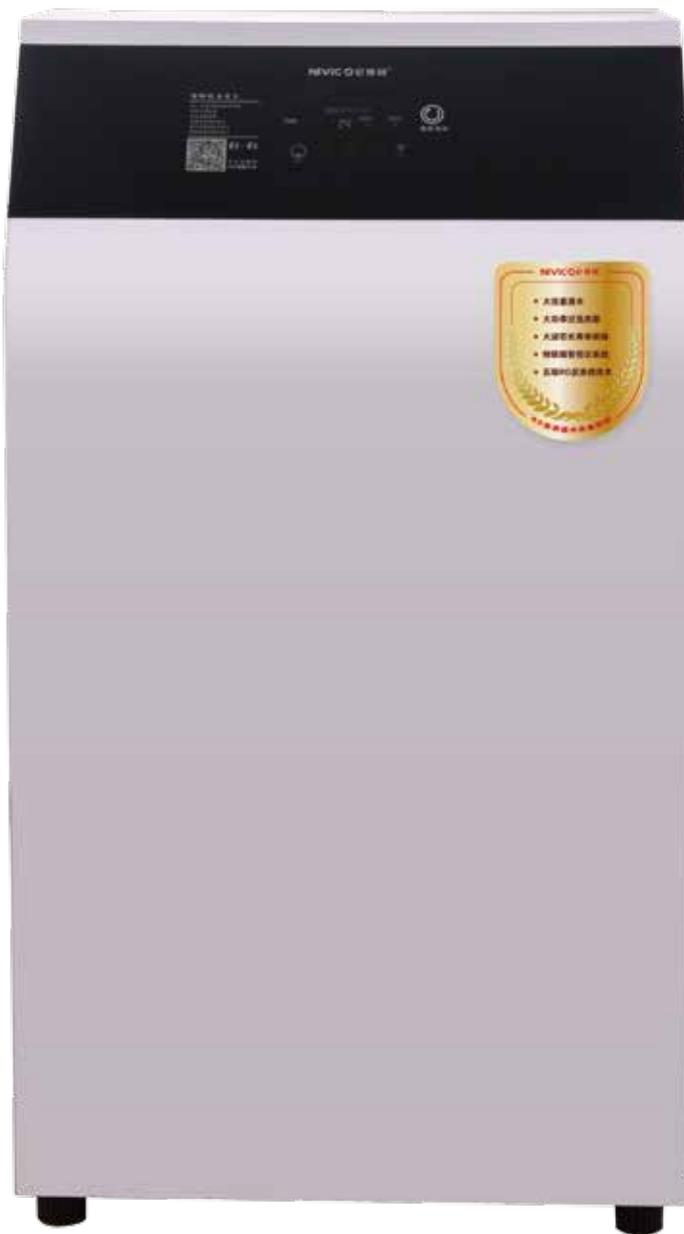

505mm



345mm

850mm

360mm

技术参数



技术参数



型号	壁挂机系列
SG-10BK-A	2升热胆 温度可调
SG-10BK-B	NB 2升热胆 温度可调



SRO-C680

双源出水

产品名称	反渗透净水机
产品型号	SRO-C680
额定电压	220V/50Hz
额定功率	80W
额定总净水量	8T
净水方式	纯水 / 净水
通讯方式	NB/WIFI
进水压力	0.1~0.4MPa
适用水源	市政自来水
净水流量	1.58L/min
适用水温	5~38°C
毛 / 净重	12kg / 10kg
包装尺寸	480X135X510mm



430mm



380mm

135mm



产品技术参数

全新升级

